Scheda tecnica

Mensola a parete e profilato FT

Codice articolo: 6364659



Mensola a parete TP per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali o pareti. Se il profilato viene fissato al soffitto o se viene avvitato con un altro profilato per il rinforzo delle estremità è necessario utilizzare sempre il distanziatore tipo DS 4 per garantire maggiore stabilità.

CE UKCA TP 35 60

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6364659
Tipo	TPSA 145 FT
Sigla 1	Mensola a parete TP
Sigla 2	utilizzare come supporto
Produttore	OBO
Dimensione	B145mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	33 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,8838 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Mensola a parete e profilato FT

Codice articolo: 6364659

Misure

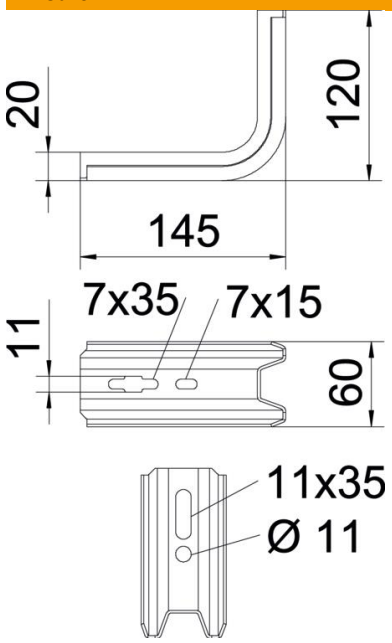

Lunghezza	145 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	120 mm
Dimensione B	60 mm
Dimensione L	145 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,5 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	100 mm
per larghezza min.	100
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no

Parametri tassello per mensola TP

Fissaggio a parete				
	Carico massimo [kN]			
	Larghezza mensola [mm]			
Tipo tassello	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,68

The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).