# Scheda tecnica

## Supporto a parete e profilato TPSAG, per GRM, FS

## Codice articolo: 6366031

Mensola a parete TP per il fissaggio rapido senza viti della passerella grigliata.
Se il profilato viene fissato al soffitto o se viene avvitato con un altro profilato per il rinforzo delle estremità è necessario utilizzare sempre il distanziatore tipo DS 4 per garantire maggiore stabilità.
Sulla mensola TP possono essere fissate senza viti passerelle a filo con larghezza maglia 50 x 100 mm, ad es. tipo GRL, GR e GRM.

| | |
|---|---|
| St | Acciaio |
| FS | zincato in continuo |

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6366031 |
| Tipo | TPSAG 245 FS |
| Sigla 1 | Mensola a parete TP |
| Sigla 2 | per passerella grigliata |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | B245mm |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 48 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,0765 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Supporto a parete e profilato TPSAG, per GRM, FS

## Codice articolo: 6366031

### Misure




| | |
|---|---|
| Lunghezza | 245 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 120 mm |
| Dimensione B | 60 mm |
| Dimensione H | 120 mm |
| Dimensione L | 245 mm |
| Dimensione W | 150 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione | Mensola parete e profilato |
| F in kN | 0,9 kN |
| Mantenimento funzionale | no |
| per larghezza max | 200 mm |
| per larghezza min. | 200 |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |

### Carichi

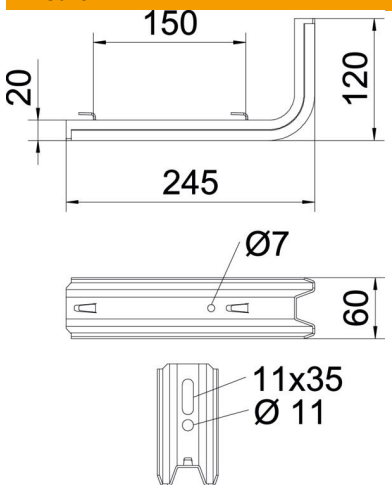


**Schema di sollecitazione mensola TPSAG**

1. Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
2. Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m

### Parametri tassello per mensola TP

| Fissaggio a parete | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Carico massimo [kN] | | | |
| | Larghezza mensola [mm] | | | |
| Tipo tassello | 145 | 195 | 245 | 345 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,00 | 0,93 | 0,60 | 0,55 |

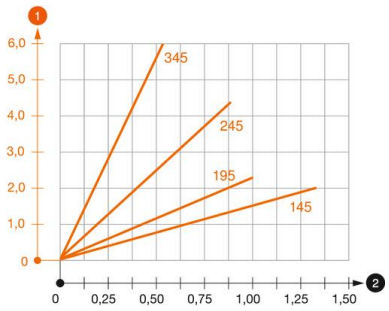The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The stated values are based on cracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).