
# Scheda tecnica

## Profilato angolare WP30/35

## Codice articolo: 6373100

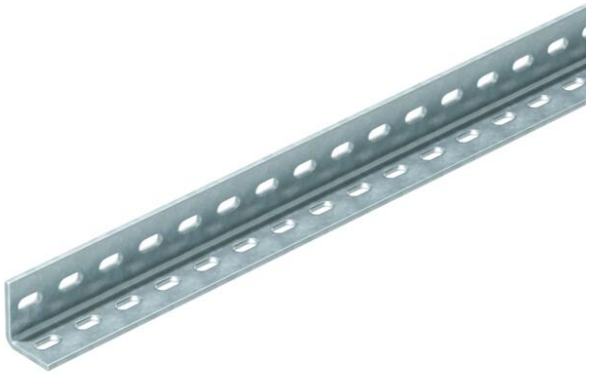

Profilato angolare forato per la realizzazione di strutture portanti speciali.
Con il profilato angolare è possibile ad esempio realizzare sospensioni.

CE

| | |
|---|---|
| St | Acciaio |
| FT | zincato a caldo per immersione |

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6373100 |
| Tipo | WP 30 35 2000 FT |
| Sigla 1 | Profilo angolare |
| Sigla 2 | asolato |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 30x35x2000 |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 257 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 5,6741 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Profilato angolare WP30/35

## Codice articolo: 6373100

### Misure

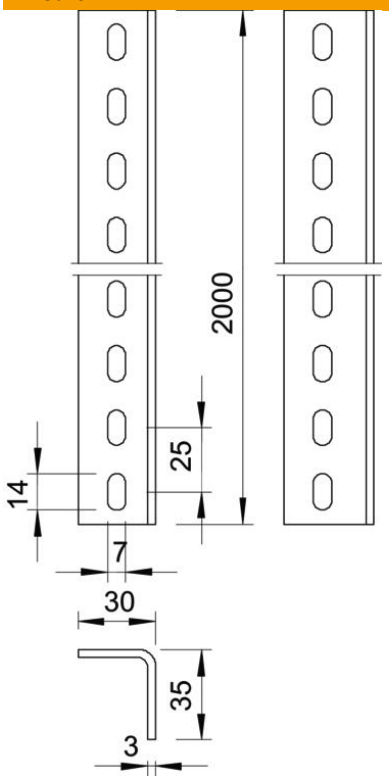


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 2.000 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Spessore lamiera | 3 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato su 2 lati |
| Versione | Profilo semplice |
| Mantenimento funzionale | no |
| Con dentatura | no |
| Foro di montaggio nel pavimento | sì |
| Forma del profilato | Profilo L |
| Conformità ROHS | sì |
| Foratura laterale | sì |
| Valore statico A | 1,38 cm² |
| Valore statico Iy | 1,82 cm⁴ |
| Valore statico Iz | 1,29 cm⁴ |
| Valore statico Wy | 0,75 cm³ |
| Valore statico Wz | 0,59 cm³ |