
Scheda tecnica

Vite a testa tonda con rondella e dado, F

Codice articolo: 6407560



Vite a testa tonda con quadro sottotesta. Con rondella e dado esagonale.
La vite a testa tonda può essere utilizzata in combinazione con articoli zincati a caldo per immersione e Duoble Dip.


CE

St	Acciaio
F	zincato a caldo

Dati anagrafici

Codice articolo	6407560
Tipo	FRS 10x25 F 8.8
Sigla 1	Bullone con testa tonda
Sigla 2	con rondella e dado
Produttore	OBO
Dimensione	M10x25
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo
Norma per superfici	DIN 267, Teil 10
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	3,7 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,1007 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

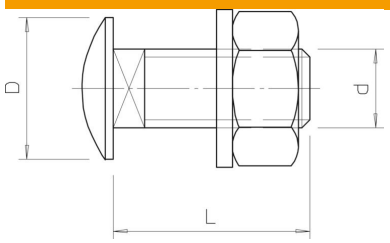

Lunghezza	25 mm
Dimensione D	24 mm
Dimensione d	10 mm
Dimensione L	25 mm

Scheda tecnica

Vite a testa tonda con rondella e dado, F

Codice articolo: 6407560

Dati tecnici

Classe di resistenza	8.8
Filettatura metrica	10
Tipo filettatura	metrica
Forma della testa	Testa tonda piatta con femmina quadra
Con flangia	no
Con dado	sì
Con rondella	sì
Conformità ROHS	sì
Apertura chiave	17
Sistema a vite	altro
Autobloccante	no
Completamente filettato	sì
Filettatura sinistra	no