
Scheda tecnica

Mensola a parete e serraggio AWSS FT

Codice articolo: 6417906

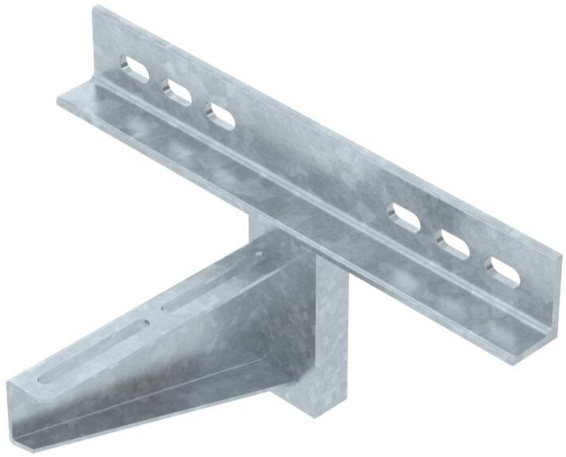

Mensola a parete pesante.
La mensola a parete pesante può essere utilizzata per carichi pesanti o in caso di grandi distanze tra gli appoggi in sistemi di passerelle portacavi.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6417906
Tipo	AWSS 21 FT
Sigla 1	Mensola
Sigla 2	tipo pesante
Produttore	OBO
Dimensione	B210mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	305,1 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	7,1691 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Mensola a parete e serraggio AWSS FT

Codice articolo: 6417906

Misure

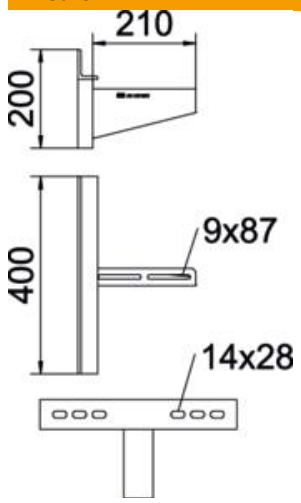

Lunghezza	400 mm
Larghezza	210 mm
Altezza	200 mm
Dimensione A	400 mm
Dimensione B	210 mm
Dimensione b	160 mm
Dimensione b1	240 mm
Dimensione b2	320 mm
Dimensione H	200 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola a parete
F in kN	10 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	14 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no

Parametri tassello per mensola a parete e mensola AWSS

Fissaggio a parete									
	Carico massimo [kN]								
	Larghezza mensola [mm]								
Tipo tassello	210	310	410	510	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	9,31	10,0	9,47	8,55	7,60	5,98	5,01	4,56	3,90

Carico massimo F = peso del cavo + passerella + mensola. La portata aumenta notevolmente per un impiego in calcestruzzo non fessurato. Devono essere rispettate le condizioni per il montaggio dell'omologazione DIBt (tassello) e la capacità di portata della mensola (diagramma)!La prova delle larghezze 710 - 1010 mm è stata eseguita con la larghezza traccia massima (600 mm) e il carico sulla punta della mensola.