
Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 30 FT

Codice articolo: 6419720

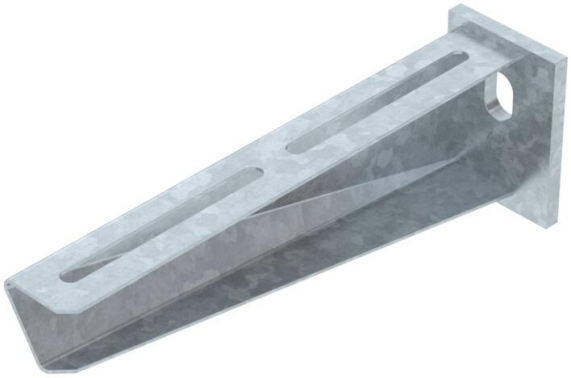

Mensola medio-pesante a parete e a profilato con supporto saldato.
Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6419720
Tipo	AW 30 21 FT
Sigla 1	Mensola
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B210mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	40,66 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,9011 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 30 FT

Codice articolo: 6419720

Misure

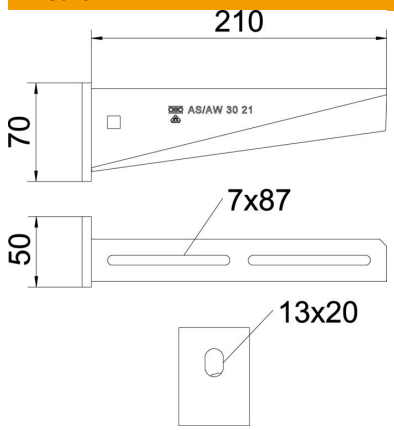


Lunghezza	50 mm
Larghezza	210 mm
Altezza	70 mm
Dimensione A	50 mm
Dimensione B	210 mm
Dimensione H	70 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
Articolo EPD	sì
F in kN	3 kN
Mantenimento funzionale	sì
Diametro foro	13 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi

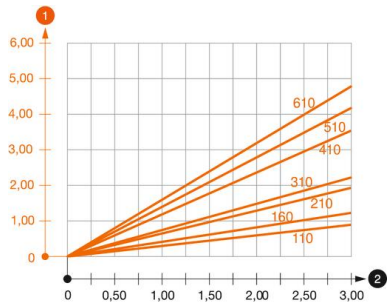

Schema di sollecitazione mensola AW 30

1. Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
2. Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore

—— Curva di carico con sbraccio in mm

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AW 30 FT


Codice articolo: 6419720

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 30

	Fissaggio a parete								
	Carico massimo [kN]								
	Larghezza mensola [mm]								
Tipo tassello	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valori di carico per AW 30 sul profilato di sospensione



	Carico massimo F in kN			
	Lunghezza mensola in mm			
Profilato	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5