
Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AWG 15 FT

Codice articolo: 6420606

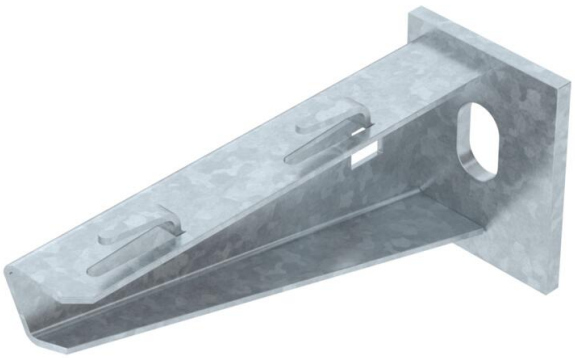

Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.
Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6420606
Tipo	AW G 15 11 FT
Sigla 1	Mensola
Sigla 2	per passerella grigliata
Produttore	OBO
Dimensione	B110mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	14 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2973 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AWG 15 FT

Codice articolo: 6420606

Misure

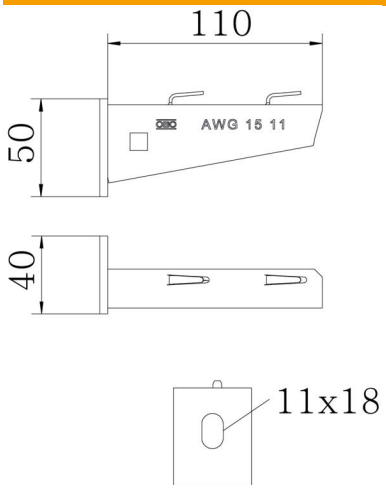

Lunghezza	40 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	50 mm
Dimensione A	40 mm
Dimensione B	110 mm
Dimensione H	50 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,5 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	100 mm
per larghezza min.	100
Diametro foro	11 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi

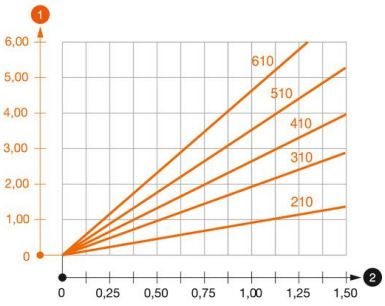


Diagramma di carico mensola tipo AW G 15

1. Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
2. Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
3. Lunghezza mensola in mm

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato AWG 15 FT

Codice articolo: 6420606

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AWG 15

	Fissaggio a parete							
	Carico massimo [kN]							
	Larghezza mensola [mm]							
Tipo tassello	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valori di carico per AWG 15 sul profilato di sospensione

	Carico massimo F in kN			
	Lunghezza mensola in mm			
Profilato	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5