Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWAM 12

Codice articolo: 6424550



Mensola a parete e a profilato con sistema di fissaggio rapido
Incluso:

Due agganci premontati per il fissaggio rapido diela passerella. Vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio al profilato a U.
Inclusa vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6424550
Tipo	MWAM 12 11 FS
Sigla 1	Mensola
Sigla 2	compreso il fissaggio rapido
Produttore	OBO
Dimensione	B110mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	19,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,5312 kg CO2e / 1 Pezzo

Misure

Lunghezza	32,5 mm
Larghezza	110 mm
Larghezza	4 in
Altezza	53 mm
Altezza	2,09 in
Dimensione A	32,5 mm
Dimensione B	110 mm
Dimensione H	53 mm
Dimensione W	110 mm

Scheda tecnica


Mensola a parete e a profilato MWAM 12

Codice articolo: 6424550

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,2 kN
Mantenimento funzionale	no
Diametro foro	11 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi

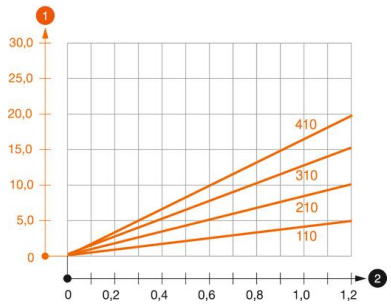

Schema di sollecitazione mensola tipo MWAM 12

1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.

2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore


— Curva di carico con sbraccio in mm

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato MWAM 12

Fissaggio a parete				
	Carico massimo [kN]			
	Larghezza mensola [mm]			
Tipo tassello	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valori di carico per MWAM 12 sul profilato di sospensione



	Carico massimo F in kN			
	Lunghezza mensola in mm			
Profilato	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2