Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWA 12 FS

Codice articolo: 6424716



Mensola a parete e a profilato.
Inclusa vite FRS M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.
Inclusa vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.

CE UK CA

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	6424716
Tipo	MWA 12 11S FS
Sigla 1	Mensola
Sigla 2	con bullone fissaggio M10x25
Produttore	OBO
Dimensione	B110mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	15,86 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,4573 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWA 12 FS

Codice articolo: 6424716

Misure

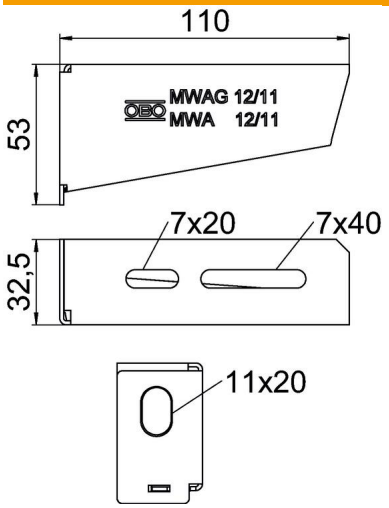

Lunghezza	32,5 mm
Larghezza	110 mm
Larghezza	4 in
Altezza	53 mm
Altezza	2,09 in
Dimensione A	32,5 mm
Dimensione B	110 mm
Dimensione H	53 mm
Dimensione W	110 mm

Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
F in kN	1,2 kN
Mantenimento funzionale	sì
Diametro foro	11 mm
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

Carichi

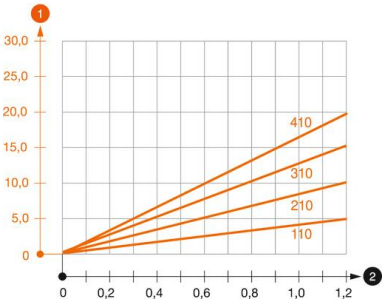


Diagramma di carico mensola tipo MWA 12

1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.

2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore


— Curva di carico con sbraccio in mm

Scheda tecnica

Mensola a parete e a profilato MWA 12 FS

Codice articolo: 6424716


Parametri tassello per mensola a parete e a profilato MWA 12



Fissaggio a parete				
	Carico massimo [kN]			
	Larghezza mensola [mm]			
Tipo tassello	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

Valori di carico per MWA 12 sul profilato di sospensione



	Carico massimo F tot. in kN			
	Lunghezza mensola in mm			
Profilato	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2