
# Scheda tecnica

## Connettore snodato 110 A2

## Codice articolo: 7082479

Giunto snodato per passerelle con bordo di altezza pari a 110 mm.

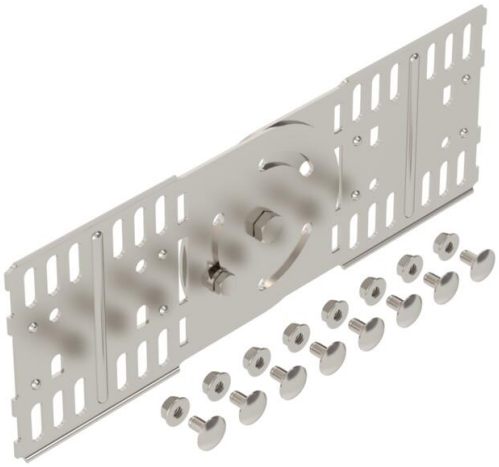

CE UK CA

| | |
|---|---|
| A2 | Acciaio legato |
| 2B | non trattato, ulteriore trattamento |

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 7082479 |
| Tipo | RGV 110 A2 |
| Sigla 1 | Connettore regolabile |
| Sigla 2 | per passerella portacavi |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 110x300 |
| Colore | acciaio legato |
| Materiale | Acciaio,<br>INOX 1.4301 |
| Super- ficie<br>Norma per superfici | non trattato, ulteriore trattamento |
| Unità VK più piccola | 4 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 61,7 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 3,8226 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Connettore snodato 110 A2

## Codice articolo: 7082479

### Misure

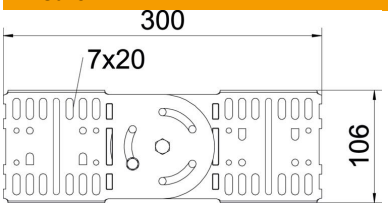


| | |
|---|---|
| Dimensioni | 300 x 106 |
| Lunghezza | 300 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Altezza | 4 in |
| Spessore lamiera | 2 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione | Giunzioni lineari |
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | no |
| Adatto per passerelle | sì |
| Adatto per sistemi portacavi con altezza pari a | 110 mm |
| Giunto snodato orizzontale | no |
| Giunto snodato verticale | sì |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Tipo di collegamento | Connettore a vite |
| Versione a grande portata | no |