
Scheda tecnica

Profilato di montaggio e sospensione SL62, asolato FT

Codice articolo: 7103643

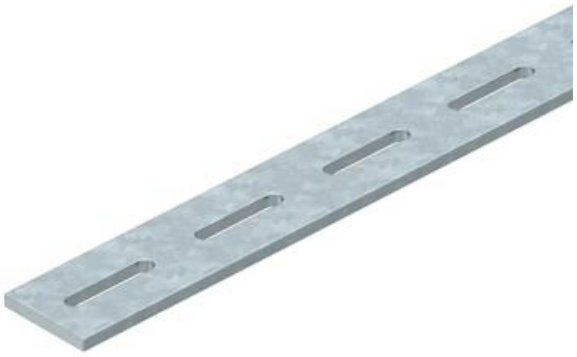


Profilato di montaggio e sospensione, asolato, utilizzato con passerelle per impianti navali SL 62 per la realizzazione di strutture portanti e di sospensione. Il profilato è disponibile su richiesta anche in acciaio grezzo.

St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	7103643
Tipo	SLH 62 3000 FT
Sigla 1	Profilato di sospensione
Sigla 2	asolato
Produttore	OBO
Dimensione	40x5x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	135,7 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,2748 kg CO2e / 1 Metro

Misure

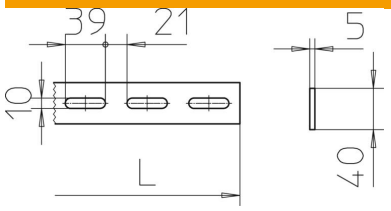

Dimensioni	40x5
Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	5 mm

Dati tecnici

Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no