
Scheda tecnica

Profilato di montaggio e sospensione FESP Q FT, asolato

Codice articolo: 7104356

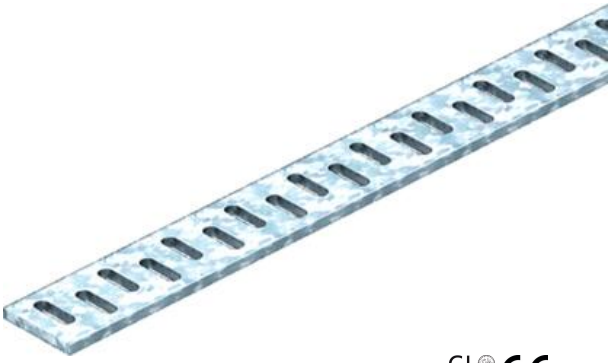

Profilato di montaggio e sospensione, piatto, con asole traversali doppie e sfalsate.

Utilizzato per la realizzazione di strutture portanti e di sospensione.

GL CE


St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	7104356
Tipo	FESP Q 40 5 FT
Sigla 1	Profilato di sospensione
Produttore	OBO
Dimensione	40x3000x5
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	130 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,5436 kg CO2e / 1 Metro

Misure

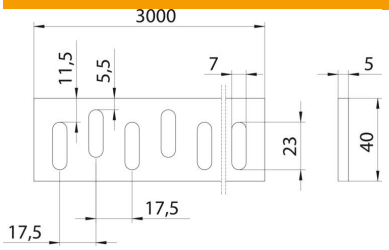

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	5 mm
Spessore lamiera	5 mm

Dati tecnici

Forma del profilato	profilo piatto
Conformità ROHS	sì