
Scheda tecnica

Profilato di montaggio e sospensione FESP L BK, asolato

Codice articolo: 7104960

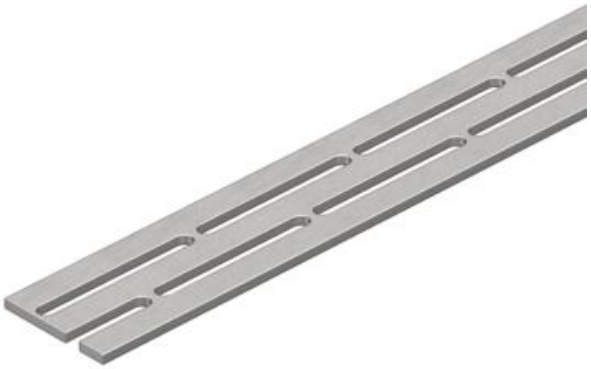

Profilato montaggio e sospensione, asolato, utilizzato con passerelle per impianti navali SL 62 per la realizzazione di strutture portanti e di sospensione. Il profilo del longherone è disponibile su richiesta anche in acciaio grezzo.


GL CE

St	Acciaio
BK	non trattato

Dati anagrafici

Codice articolo	7104960
Tipo	FESP L 50 4 BK
Sigla 1	Profilato di sospensione
Produttore	OBO
Dimensione	50x3000x4
Materiale	Acciaio
Super- ficie Norma per superfici	non trattato
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	116 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,0431 kg CO2e / 1 Metro

Misure

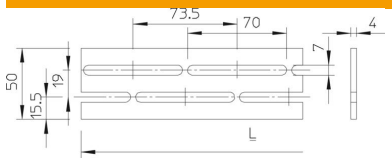

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	4 mm
Spessore lamiera	4 mm

Dati tecnici

Forma del profilato	profilo piatto
Conformità ROHS	sì