
Scheda tecnica

Profilato di montaggio e sospensione FESP L FT, asolato

Codice articolo: 7105002

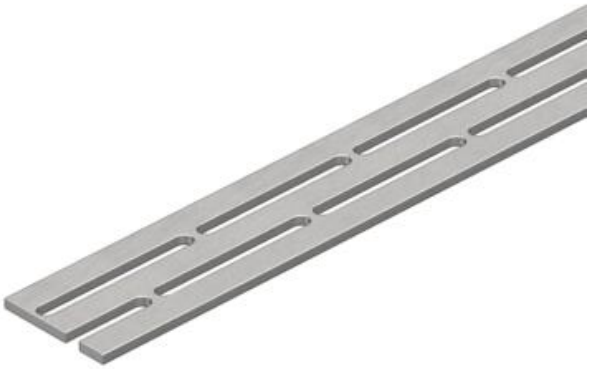

Profilato di montaggio e sospensione, piatto, con asole longitudinali doppie e sfalsate. Utilizzato per la realizzazione di strutture portanti e di sospensione.


GL CE

St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	7105002
Tipo	FESP L 50 4 FT
Sigla 1	Profilato di sospensione
Produttore	OBO
Dimensione	50x3000x4
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	118,9 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,3575 kg CO2e / 1 Metro

Misure

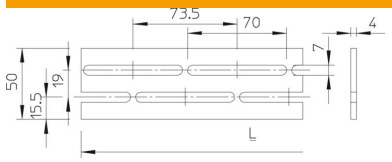

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	50 mm
Altezza	4 mm
Spessore lamiera	4 mm

Dati tecnici

Forma del profilato	profilo piatto
Conformità ROHS	sì