# Scheda tecnica

## Coperchio per derivazione a T FS

## Codice articolo: 7128320




Coperchio per derivazione a T con bussole girevoli premontate.
Il coperchio è adatto a seconda della forma a pezzi con bordi di qualsiasi altezza.

| | |
|---|---|
| St | Acciaio |
| FS | zincato in continuo |

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 7128320 |
| Tipo | DFT 600 FS |
| Sigla 1 | Coperchio, derivazione a T |
| Sigla 2 | con bussola, per RT 600 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | B600mm |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 854 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |

### Misure

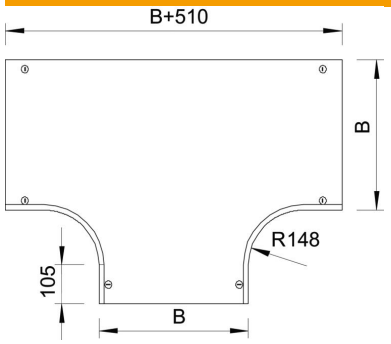


| | |
|---|---|
| Larghezza | 600 mm |
| Larghezza | 24 in |
| Altezza | 35 mm |
| Spessore lamiera | 1,25 mm |
| Dimensione B | 600 mm |
| Dimensione H | 15 mm |
| Dimensione R | 148 mm |

# Scheda tecnica

## Coperchio per derivazione a T FS

## Codice articolo: 7128320

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Quantità bussole girevoli | 6 St. |
| Tipo di fissaggio | Bussola girevole |
| Adatto per passerelle portacavi | sì |
| Adatto per passerelle | sì |
| Spessore materiale (pollici) | 0,05 in |
| Spessore materiale | 1,25 mm |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |