
# Scheda tecnica

## PYROPLUG® MagicBox, tre lati, altezza interna 60 mm

## Codice articolo: 7204030

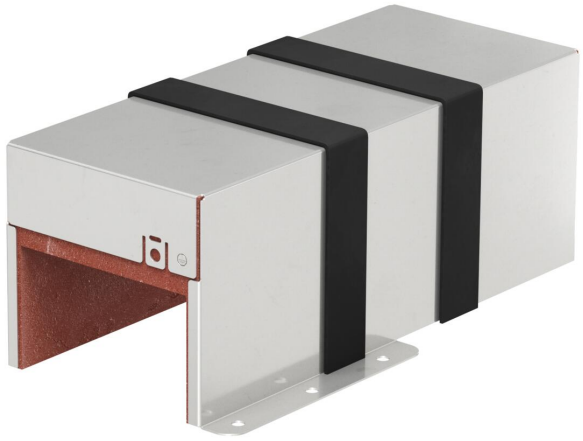

Box antincendio come sistema di ripristino compartimentazione composto da un elemento in acciaio inox con materiali antincendio intumescenti. Adatto per pareti su pavimento grezzo (es. impianti installati sotto pavimento flottante) e solai. Spazio interno adatto alle diverse tipologie di installazione. Utilizzo in ambiente interno. Chiusura degli spazi residui con schiuma antincendio PYROSIT® NG, utilizzo semplificato anche per geometrie difficili. Prodotto con marchio CE. Classe di resistenza al fuoco EI90 (ignifugo). Compresi nastri in grafite.

CE

| | |
|---|---|
| A2 | Acciaio legato |
| 2B | non trattato, ulteriore trattamento |

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 7204030 |
| Tipo | PMB 610-3 A2 |
| Sigla 1 | Box tagliafuoco 3 lati |
| Sigla 2 | con interno intumescente |
| Disponibile da | 04.10.2022 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 300x123x116 |
| Colore | acciaio legato |
| Materiale | Acciaio,<br>INOX 1.4301 |
| Super- ficie<br>Norma per superfici | non trattato, ulteriore trattamento |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 158 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |

# Scheda tecnica

## PYROPLUG® MagicBox, tre lati, altezza interna 60 mm

## Codice articolo: 7204030

### Misure

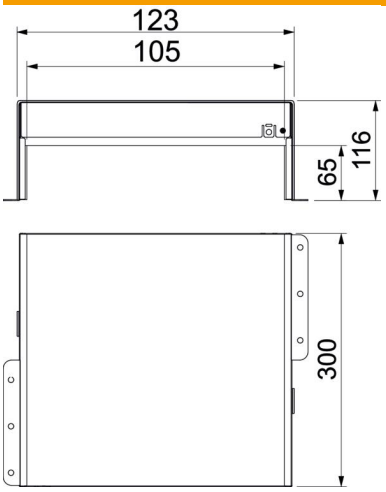


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Larghezza | 123 mm |
| Altezza | 116 mm |
| Dimensione d | 105 mm |
| Dimensione d min. | 123 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione protezione antincendio | Cassetta antincendio |
| Forma | angolare |
| Conformità ROHS | sì |
| Accessorio necessario | sì |
| Altezza interna | 65 mm |
| Larghezza interna | 105 mm |