
Scheda tecnica

Morsetto in ceramica, doppio

Codice articolo: 7205703

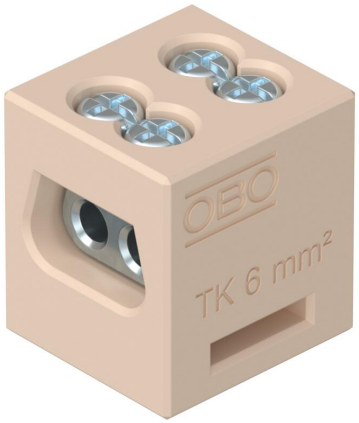

Morsetto in ceramica resistente alle alte temperature con 4 possibilità di collegamento per il completamento della FireBox serie T. Testato a norma DIN EN 60998-2-1:2004.

RoHS conform E30 E60 E90

Steatite

Dati anagrafici


Codice articolo	7205703
Tipo	TK 06-2
Sigla 1	Morsetto ceramico
Sigla 2	per FireBox T
Produttore	OBO
Dimensione	6 mm²
Colore	crema
Materiale	Steatite
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	2,5 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0039 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Morsetto in ceramica, doppio

Codice articolo: 7205703

Misure

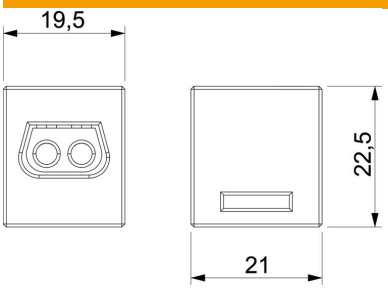

Lunghezza	19,5 mm
Larghezza	21 mm
Altezza	22,5 mm

Dati tecnici

Piastra di chiusura necessaria	no
Sezione max del conduttore a un filo pieno collegabile	6 mm²
Sezione min. del conduttore a un filo pieno collegabile	1,5 mm²
Posizione di attacco	laterale
Numero dei punti di fissaggio	4
Numero dei punti di fissaggio per polo	4
Versione collegamento elettrico 1	Attacco a vite
Versione collegamento elettrico 2	Attacco a vite
Modello EEx	no
Sostanza isolante	Ceramica
Modalità di montaggio	altro
Sezione nominale max.	6 mm²
Sezione nominale min.	1,5 mm²
Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	41 A
Numero di poli	1
Conformità ROHS	exempt
Range di temperatura di esercizio max	250 °C
Range di temperatura di esercizio min.	0 °C
Trasparente	no