# Scheda tecnica

## Elemento terminale per canale antincendio PYROLINE®
## Con D BSKD09-K0506
## Codice articolo: 7215261

Elemento terminale per canale antincendio PYROLINE® Con D, tipo BSKD09-K0506 in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo per la chiusura delle estremità del canale.
Incluse viti a testa svasata e guarnizioni a striscia adesive.
Incluse viti a testa svasata e guarnizioni a striscia adesive.






Calcestruzzo leggero in fibra di vetro


### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 7215261 |
| Tipo | BSKD09-E0506 |
| Sigla 1 | Elemento terminale |
| Sigla 2 | per BSKD09-K0506 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 50x60 |
| Colore | grigio |
| Materiale | Calcestruzzo leggero in fibra di vetro |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 52 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |

# Scheda tecnica

## Elemento terminale per canale antincendio PYROLINE®
## Con D BSKD09-K0506
## Codice articolo: 7215261

### Misure

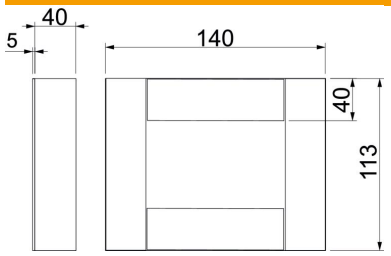


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Larghezza | 140 mm |
| Altezza | 113 mm |
| Dimensione A | 40 mm |
| Dimensione B | 140 mm |
| Dimensione H | 113 mm |
| Dimensione L | 40 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Numero dei lati infiammabili | 3 |
| Versione | sinistro/destro |
| Classe di resistenza al fuoco E - mantenimento funzionale | 30 |
| Classe di resistenza al fuoco I - condotto di installazione | 90 |
| Conformità ROHS | sì |
| Rivestimento | senza |
| Tipo di materiale isolante | Calcestruzzo poroso in fibra di vetro |