Scheda tecnica

Supporto cavi verticale per canali antincendio PYROLINE®, altezza 20 mm
Codice articolo: 7215288



Supporto cavi universale per l'installazione verticale di cavi e linee nei canali antincendio PYROLINE® Con in calcestruzzo leggero rinforzato con fibra di vetro nonché PYROLINE® Rapid in lamiera in acciaio con rivestimento interno. I supporti vengono infilati sopra la testa della vite di fissaggio allentata e successivamente avvitati a questa. Le linee possono essere fissate con apposite fascette in corrispondenza della struttura o nei fori ovali. In tal modo il peso del cavo viene contenuto in tutta sicurezza. All'installazione prevedere almeno 2 supporti cavi per metro.

St	Acciaio
FS	zincato in continuo


Dati anagrafici

Codice articolo	7215288
Tipo	LHS 20
Sigla 1	Morsetto fissaggio verticale
Sigla 2	per canali antincendio
Produttore	OBO
Dimensione	20x20
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	1,345 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,077 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Supporto cavi verticale per canali antincendio PYROLINE®, altezza 20 mm
Codice articolo: 7215288

Misure

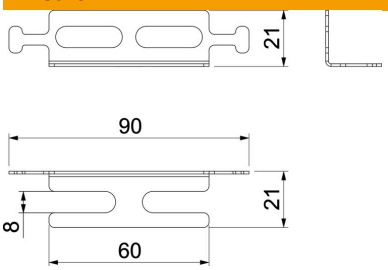

Lunghezza	90 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	21 mm
Dimensione B	21 mm
Dimensione b	8 mm
Dimensione H	21 mm
Dimensione L	90 mm
Dimensione l	60 mm

Dati tecnici

Tipo di accessorio	altro
Conformità ROHS	sì