
# Scheda tecnica

## Curva a 90° EI60 per canale antincendio PLCS D060810

## Codice articolo: 7217880

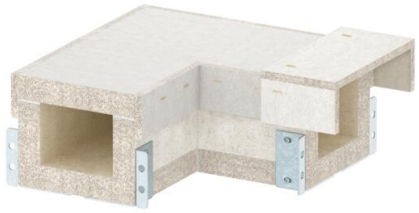

Curva a 90° per canale antincendio PYROLINE® Con S EI60, tipo PLCS D060810 in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo per realizzare variazioni di direzione orizzontali nello sviluppo del canale. I materiali di collegamento consentono un rapido montaggio, i coperchi consentono una rapida ispezione e successiva implementazione.

Incluse viti di collegamento e guarnizioni a striscia.
Incluse viti di collegamento e guarnizioni a striscia.

CE

Calcestruzzo leggero in fibra di vetro

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 7217880 |
| Tipo | PLCS B060810 |
| Sigla 1 | Curva 90° EI60 |
| Sigla 2 | per PLCS D060810 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 100x80 |
| Colore | grigio |
| Materiale | Calcestruzzo leggero in fibra di vetro |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 690 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |

# Scheda tecnica

## Curva a 90° EI60 per canale antincendio PLCS D060810

## Codice articolo: 7217880

### Misure

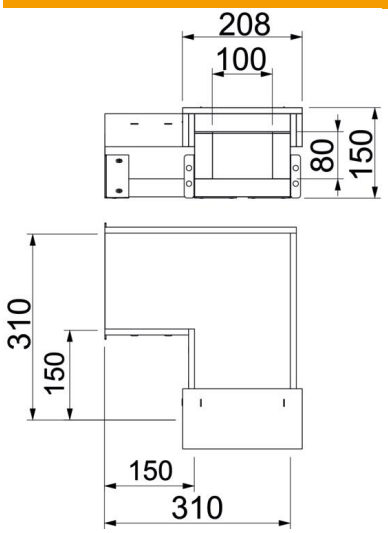


| | |
|---|---|
| Dimensione esterna | 208 x 150 |
| Dimensione interna | 100 x 80 |
| Dimensione B | 208 mm |
| Dimensione b | 100 mm |
| Dimensione h | 80 mm |
| Dimensione H | 150 mm |
| Dimensione L | 310 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Numero dei lati infiammabili | 4 |
| Fissaggio del coperchio | a parte |
| Classificazione EI - condotto di installazione | 60 |
| Con foratura | no |
| Conformità ROHS | sì |
| Rivestimento | senza |
| Tipo di materiale isolante | Calcestruzzo poroso in fibra di vetro |
| Angolo del gomito | 90 ° |