Scheda tecnica

Canale con tessuto antincendio PYROLINE® Rapid PLM, altezza 80 mm, bianco puro
Codice articolo: 7218010



Canale in metallo con tessuto antincendio intumescente per la posa ignifuga dei cavi. Classificato come canale di installazione EI30, EI60 e EI90 a norma EN 13501-2, verificato secondo la norma EN 1366-5. Il canale impedisce la propagazione dell'incendio per l'intervallo di tempo classificato e protegge dalle conseguenze dell'incendio dei cavi.

Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. È possibile utilizzare esclusivamente gli accessori preconfezionati omologati. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. Possibile montaggio sfalsato del coperchio per l'equipotenzializzazione dell'intero tratto del canale.

St	Acciaio
P	verniciato con polveri


Dati anagrafici

Codice articolo	7218010
Tipo	PLM D 0810 RW
Sigla 1	Canale metallico antincendio
Sigla 2	con protezione antincendio
Produttore	OBO
Dimensione	80x100x2000
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Acciaio
Super- ficie Norma per superfici	verniciato a polvere
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	379,5 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,6532 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Canale con tessuto antincendio PYROLINE® Rapid PLM, altezza 80 mm, bianco puro
Codice articolo: 7218010

Misure

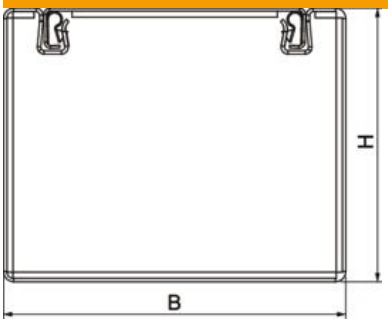

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	80 mm
Dimensione B	100 mm
Dimensione H	80 mm
Dimensione i	62 mm

Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Fissaggio del coperchio	altro
Classificazione EI - condotto di installazione	90
Con foratura	sì
Sezione utile	5180 mm²
Conformità ROHS	sì
Grado di protezione IK-Code	IK10
Divisori possibili	sì
Rivestimento	Acciaio
Altezza interna	74 mm
Larghezza interna	94 mm
Massima impedenza Z1 specifica	2 mΩ/m