Scheda tecnica

Collare di collegamento a parete a 3 e 4 lati, altezza canale 40 mm, FS
Codice articolo: 7218122



Collare di collegamento a parete, a 4 lati con guarnizione integrata per condotto di installazione PYROLINE® Rapid PLM. Per il montaggio nella zona di connessioni a parete e a soffitto, nonché di canalizzazioni a parete. Utilizzabile anche come collare di collegamento a parete a 3 lati per il montaggio diretto a parete o a soffitto del condotto.
Nessun mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12!

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	7218122
Tipo	PLM WC 0410 FS
Definizione 1	Collare attraversamento
Definizione 2	3 e 4 lati
Produttore	OBO
Dimensionee	85x253x193
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	55.3 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,8108 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Collare di collegamento a parete a 3 e 4 lati, altezza canale 40 mm, FS

Codice articolo: 7218122

Misure

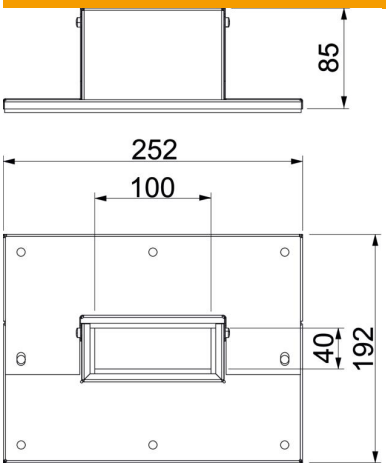

Dimensione B	252 mm
Dimensione b	100 mm
Dimensione D	192 mm
Dimensione d	40 mm

Dati tecnici

Tipo di accessorio	Collare di collegamento a parete
Conformità ROHS	sì
Accessori	sì
Pezzo di ricambio	no