# Scheda tecnica

## Collare di collegamento a parete a 3 e 4 lati, altezza canale 80 mm, bianco puro
## Codice articolo: 7218128



Collare di collegamento a parete, a 4 lati con guarnizione integrata per condotto di installazione PYROLINE® Rapid PLM. Per il montaggio nella zona di connessioni a parete e a soffitto, nonché di canalizzazioni a parete. Utilizzabile anche come collare di collegamento a parete a 3 lati per il montaggio diretto a parete o a soffitto del condotto.
Nessun mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12!

St Acciaio

P verniciato a polvere


### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 7218128 |
| Tipo | PLM WC 0810 RW |
| Definizione 1 | Collare attraversamento |
| Definizione 2 | 3 e 4 lati |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 85x253x233 |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | verniciato a polvere |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 64.3 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 3,1845 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Collare di collegamento a parete a 3 e 4 lati, altezza canale 80 mm, bianco puro
## Codice articolo: 7218128

### Misure



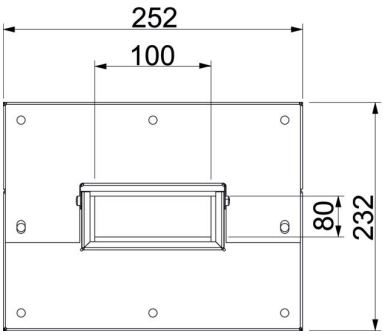
| | |
|---|---|
| Dimensione B | 252 mm |
| Dimensione b | 100 mm |
| Dimensione D | 232 mm |
| Dimensione d | 80 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di accessorio | Collare di collegamento a parete |
| Conformità ROHS | sì |
| Accessori | sì |
| Pezzo di ricambio | no |