Scheda tecnica

Canale OKB, con uscita laterale a spazzola

Codice articolo: 7403816



Unità canale pronta al montaggio per la posa dei cavi e l'installazione di apparecchi, composta da una parte inferiore del canale con due coperchi e un'uscita a spazzola regolabile in altezza. É adatto per il montaggio lungo una parete vetrata, affrescata o priva di prese a muro. Per la regolazione supplementare in altezza sono disponibili sei unità di regolazione. Carico massimo di 5 kN. L'unità canale può essere integrata con un profilo per rivestimento regolabile per delimitare il massetto nelle zone dei telai delle porte e davanti alle nicchie dei termosifoni.

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	7403816
Tipo	OKB U 25085 BLON
Sigla 1	Canale filopavimento
Sigla 2	con uscita spazzola
Produttore	OBO
Dimensione	2000x273x80
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	1425 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	55,6285 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Canale OKB, con uscita laterale a spazzola

Codice articolo: 7403816

Misure

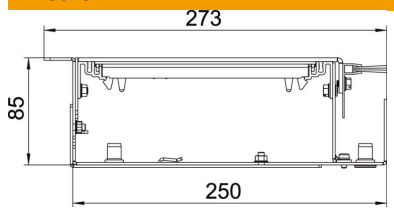

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	250 mm
Altezza	93 mm
Dimensione h	85 mm

Dati tecnici

Coperchio apertura di montaggio	no
Numero delle vie	2 St.
Piastra a pavimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Fissaggio del coperchio a scatto	sì
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Disaccoppiabile	sì
Adatto per giunto di dilatazione	no
Parete in tessuto	no
Altezza minima del massetto	93
Con apertura di collegamento	no
Con equipotenzializzazione	no
Con separatore	no
Con sporgenza	sì
Apertura di montaggio	senza
Dimensione nominale per torretta	250
Intervallo di livellamento min.	0 mm
Sezione utile	11500 mm²
Parte superiore smontabile	sì
Sezione via a	4231 mm²
Sezione via b	7306 mm²
Conformità ROHS	sì
Versione per carichi pesanti	sì
Fissaggio separatore_cancellare	stecken
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Fissaggio separatore	inserire