
Scheda tecnica

Unità canale cieca

Codice articolo: 7403818

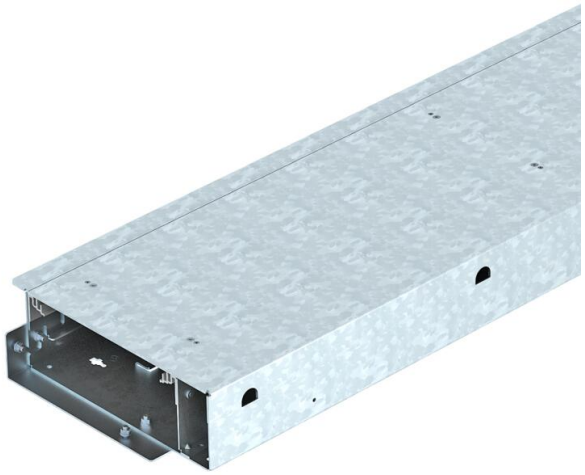

Unità di canale pronta per il montaggio per la posa dei cavi e il montaggio apparecchi composta da una parte inferiore del canale con due rivestimenti ciechi. É adatto per il montaggio lungo una parete vetrata, affrescata o priva di prese a muro. Per la regolazione supplementare in altezza sono disponibili sei unità di regolazione. Caricabile fino a max. 5 kN. L'unità canale può essere completata da un profilo per rivestimento per limitare il massetto nelle zone dei telai delle porte e davanti alle nicchie dei radiatori.

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	7403818
Tipo	OKB U 25085 BD
Definizione 1	Canale filo pavimento
Definizione 2	con coperchio cieco
Produttore	OBO
Dimensionee	2000x273x85
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	1448.5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	55,8728 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Unità canale cieca

Codice articolo: 7403818

Misure

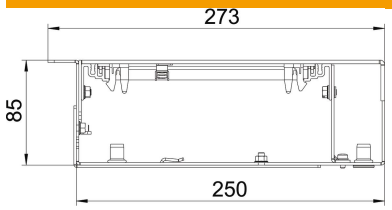

Lughezza.	2’000 mm
Larghezza	250 mm
Altezza	93 mm
Dimensione H	85 mm

Dati tecnici

Coperchio per apertura montaggio	no
Numero delle vie	2 St.
Piastra a pavimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Fissaggio del coperchio a scatto	no
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Disaccoppiabile	sì
Adatto per giunto di dilatazione	no
Parete in tessuto	no
Altezza minima del massetto	93
Con apertura di collegamento	no
Con equipotenzializzazione	no
Con separatore	no
Con sporgenza	sì
Apertura di montaggio	senza
Intervallo di livellamento min.	0 mm
Parte superiore smontabile	sì
Sezione via a	4231 mm²
Sezione via b	7306 mm²
Conformità ROHS	sì
Fissaggio separatore_cancellare	stecken
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Fissaggio separatore	inserire