# Scheda tecnica

## Coperchio cieco, grigio

## Codice articolo: 7405088

Modulo apparecchi con coperchio cieco e uscita cavi per torretta a scomparsa GES R2, per l'installazione diretta nella scatola da massetto MT R2.
Per l'impiego in pavimenti trattati a secco in ambienti interni.



PA Poliammide

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 7405088 |
| Tipo | GES R2B 9011 |
| Sigla 1 | Torretta scomparsa |
| Sigla 2 | cieca |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 140x140x40 |
| Colore | nero grafite; RAL 9011 |
| Materiale | Poliammide |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 8,15 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,4053 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

## Coperchio cieco, grigio

## Codice articolo: 7405088

### Misure



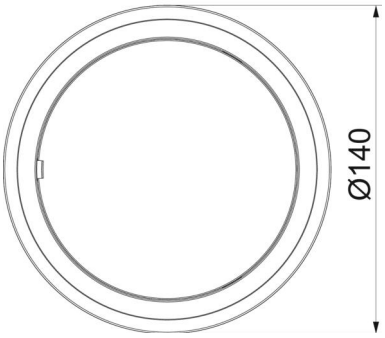
### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione | tondo |
| Versione uscita cavo | Nessuna uscita cavo |
| Telaio di protezione rivestimento | sì |
| Trattamento del pavimento | asciutto |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio | sì |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento | sì |
| Adatto per trattamento con lavaggio bagnato | no |
| Adatto per condotti sotto battuto | no |
| Con scanalatura rivestimento | no |
| Norma | EN 50085-2-2 |
| Conformità ROHS | sì |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso | IP40 |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Carico verticale, piccola superficie | fino a 500 N |
| Omologazioni | VDE |
| Meccanismo di apertura | Utensile |