# Scheda tecnica

## Torretta a scomparsa GRAF, rivestibile

## Codice articolo: 7405743



Torretta a scomparsa con uscita cavi con tubo telescopico per pavimenti trattati con lavaggio bagnato IP65.

Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45

- 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45

- 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

Superficie in alluminio laccato a specchio con spessore rivestimento pavimento di 3 mm.
È possibile anche installare fino a 3 prese CEE.
Service outlet for tube bodies for wet-cleaned floors, 3-compartment, for the installation of mounting support MT9. Three cover paltes of type APMT5 can be installed. Application in trunking systems and in system floor in indoor areas.

Aluminium-polished surface with a floor covering recess of 3 mm For an installation depth of 65 mm.

AIG Alluminio pressofuso

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 7405743 |
| Tipo | GRAF9-2 BA3 |
| Sigla 1 | Torretta scomparsa |
| Sigla 2 | con coperchio rivestibile |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | Ø325x73 |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 258 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 4,2742 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Torretta a scomparsa GRAF, rivestibile

## Codice articolo: 7405743

### Misure

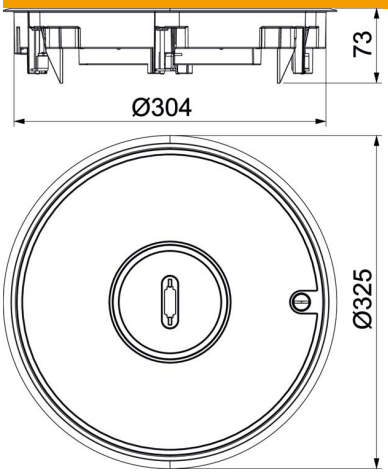


### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Numero degli apparecchi installabili | 12 |
| Numero di moduli apparecchi | 3 |
| Versione | tondo |
| Versione uscita cavo | Tubo a scomparsa |
| Telaio di protezione rivestimento | sì |
| Trattamento del pavimento | bagnato |
| Possibilità di incasso della guarnizione | sì |
| Altezza pavimento min. | 80 mm |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio | sì |
| Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto | sì |
| Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto | sì |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento | sì |
| Adatto per trattamento con lavaggio bagnato | sì |
| Adatto per scatola da incasso | 350 |
| Adatto per condotti sotto battuto | sì |
| Con scanalatura rivestimento | sì |
| Dimensione nominale per torretta | R9 |
| Versione telaio | Telaio protezione |
| Conformità ROHS | exempt |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto | IP20 |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso | IP45 |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Versione per carichi pesanti | sì |
| Capacità D max | 73 mm |
| Capacità D min. | 4 mm |

# Scheda tecnica

## Torretta a scomparsa GRAF, rivestibile

## Codice articolo: 7405743

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di sistema di installazione | UT4 |
| Carico verticale, grande superficie | fino a 10.000 N |
| Carico verticale, piccola superficie | fino a 3.000 N |
| Omologazioni | VDE |
| Meccanismo di apertura | Bussola girevole |
| Spessore rivestimento pavimento | 3 mm |