
# Scheda tecnica

## Cassetta telaio per uscita cavo, RKS, dimensione nominale 350-3, acciaio inossidabile

## Codice articolo: 7406534

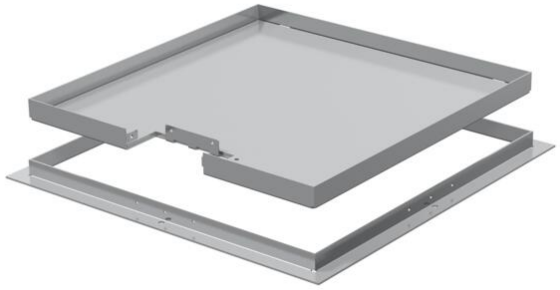


Cassetta con telaio per uscita cavo, per UZD350-3, per il montaggio di apparecchi di installazione in pavimenti trattati a secco in ambienti interni.

A2 Acciaio legato

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 7406534 |
| Tipo | RKS V3 25 |
| Sigla 1 | Cassetta telaio |
| Sigla 2 | con uscita cavo laterale |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 383x383x25 |
| Materiale | Acciaio,<br>INOX 1.4301 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 763,2 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 31,1418 kg CO2e / 1 Pezzo |

### Misure

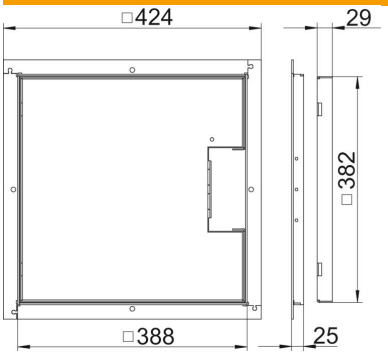


| | |
|---|---|
| Dimensione A | 424 mm |
| Dimensione B | 388 mm |
| Dimensione C | 382 mm |
| Dimensione h | 25 mm |

# Scheda tecnica

## Cassetta telaio per uscita cavo, RKS, dimensione nominale 350-3, acciaio inossidabile
## Codice articolo: 7406534

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Numero delle uscite conduttori | 1 |
| Versione uscita cavo | Uscita cavi orientabile |
| Trattamento del pavimento | asciutto |
| Adatto per | Costruzione scatola sotto pavimento |
| Adatto per scatola da incasso | 350 |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | no |
| Conformità ROHS | sì |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto | IP20 |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso | IP40 |
| Carico verticale, grande superficie | fino a 3.000 N |
| Carico verticale, piccola superficie | fino a 3.000 N |
| Spessore rivestimento pavimento | 23 mm |