Scheda tecnica

Supporto montaggio per 2x Modul45

Codice articolo: 7408838



Supporto di montaggio per torrerra GES R2 installabile in pavimenti massetto tramite scatola massetto UD GES R2 o installabile in pavimenti flottanti con diametro apertura di 122 mm.
La fornitura di serie comprende un separatore, due alloggiamenti per l'installazione di dispositivi elettrici singoli Modul45. Fino a 2 prese dati (Keystone) possono essere installati mediate piastra di montaggio opzionale.

PA Poliammide

Dati anagrafici


Codice articolo	7408838
Tipo	MT R2 1-1
Sigla 1	Supporto montaggio GES R2
Sigla 2	per 2x 1 Modul45
Produttore	OBO
Colore	nero grafite; RAL 9011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	15,6 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,8805 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Supporto montaggio per 2x Modul45

Codice articolo: 7408838

Misure

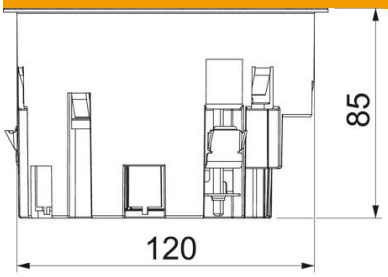

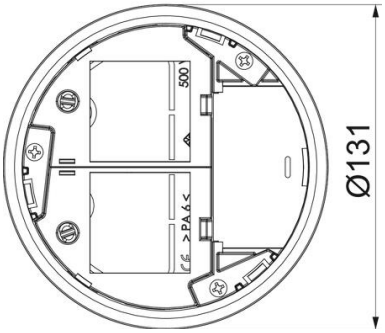

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	2
Numero dei serracavi	1
equipaggiamento	Alloggiamento vuoto
Telaio di protezione rivestimento	no
Tipo coperchio	tondo
Possibilità di incasso della guarnizione	sì
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per condotti sotto battuto	no
Modello apparecchio	Passo M45
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Tecnica di installazione	Passo M45
Con scanalatura rivestimento	no
Conformità ROHS	sì
Capacità D max	50 mm
Capacità D min.	25 mm
Possibilità di scarico di trazione	sì