Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKR, acciaio inox

Codice articolo: 7409128



Cassetta livellabile rotonda, dimensione nominale R9, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.

Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45

- 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45

- 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

È possibile anche installare fino a 3 prese CEE.

Cassetta livellabile cieca, dimensione nominale R9.

A2 Acciaio legato

Dati anagrafici

Codice articolo	7409128
Tipo	RKRN2 R9 VS20
Sigla 1	Cassetta livellabile rotonda
Sigla 2	cieco
Produttore	OBO
Dimensione	Ø305mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	453 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	17,6663 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKR, acciaio inox

Codice articolo: 7409128

Misure

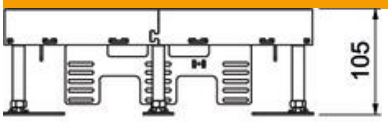

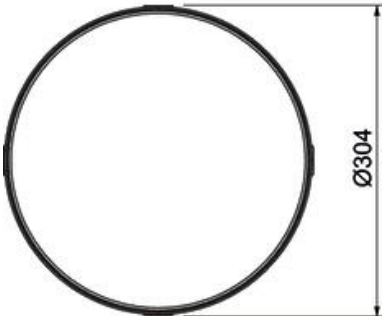

Lunghezza	304 mm
Larghezza	304 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	0
Numero di moduli apparecchi	3
Numero delle uscite conduttori	0
Versione	tondo
Versione uscita cavo	Nessuna uscita cavo
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	155 mm
Altezza pavimento min.	105 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per scatola da incasso	350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Dimensione nominale per torretta	R9
Intervallo di livellamento max	155 mm
Intervallo di livellamento min.	105 mm
Conformità ROHS	exempt
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP00
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP44
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	20 mm