Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSN, acciaio inox
Codice articolo: 7409208



Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 4, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.
Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 2 supporti universali UT3, fino 6 Modul 45

- 1 box di montaggio GT I4, fino a 4 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

È possibile anche installare fino a 2 prese CEE.

A2 Acciaio legato

Dati anagrafici

Codice articolo	7409208
Tipo	RKSN2 4 VS 20
Sigla 1	Cassetta livellabile quadrata
Sigla 2	con uscita cavo
Produttore	OBO
Dimensione	200x200mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	305 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	14,9012 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSN, acciaio inox

Codice articolo: 7409208

Misure

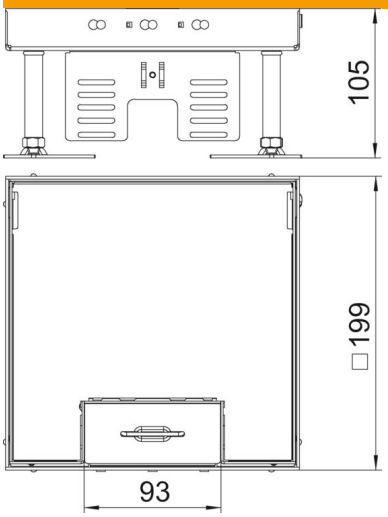

Lunghezza	199 mm
Larghezza	199 mm
Dimensione h	105 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	6
Numero di moduli apparecchi	2
Numero delle uscite conduttori	1
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Trattamento del pavimento	asciutto
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	150 mm
Altezza pavimento min.	105 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Lunghezza di montaggio	201 mm
Dimensione nominale per torretta	4
Intervallo di livellamento max	150 mm
Intervallo di livellamento min.	105 mm
Conformità ROHS	exempt
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT3
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSN, acciaio inox

Codice articolo: 7409208

Dati tecnici

Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	20 mm