
Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSR, ottone

Codice articolo: 7409274

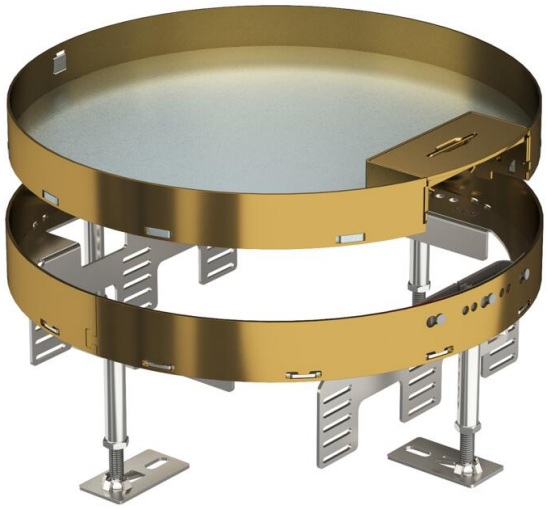

Cassetta livellabile rotonda, dimensione nominale R9, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.
Possibilità di installazione di dispositivi elettrici:

- 1 supporto MT45V 0, fino a 8 Modul 45

- 3 supporti universali UT4, fino 12 Modul 45

- 1 box di montaggio GT I14, fino a 14 moduli standard italiano

Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

È possibile anche installare fino a 3 prese CEE.

CuZn 37 ottone

Dati anagrafici


Codice articolo	7409274
Tipo	RKSRN2 R9 MS25
Sigla 1	Cassetta livellabile rotonda
Sigla 2	con uscita cavo
Produttore	OBO
Dimensione	Ø305mm
Materiale	ottone
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	430 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	15,0614 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSR, ottone

Codice articolo: 7409274

Misure

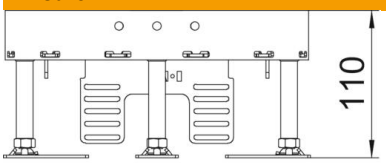

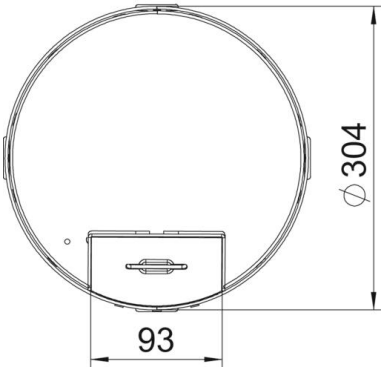

Lunghezza	304 mm
Larghezza	304 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	12
Numero di moduli apparecchi	3
Numero delle uscite conduttori	1
Versione	tondo
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Trattamento del pavimento	asciutto
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	155 mm
Altezza pavimento min.	110 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per scatola da incasso	350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Dimensione nominale per torretta	R9
Intervallo di livellamento max	155 mm
Intervallo di livellamento min.	110 mm
Conformità ROHS	exempt
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo laterale RKSR, ottone

Codice articolo: 7409274

Dati tecnici

Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	25 mm