
Scheda tecnica

Scatola per massetto UGD350-3 per GES9/55

Codice articolo: 7410062

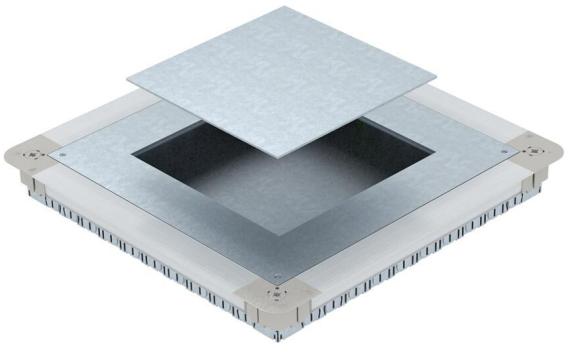

Scatola di derivazione con coperchio di montaggio e piastra cieca con pareti laterali in acciaio inox. Per l'installazione di torretta a scomparsa GES9/55 con altezza a partire da 55 mm. È possibile il livellamento all'altezza del pavimento in battuto e il pavimento può essere lavorato a livello sul bordo. Con aperture per l'introduzione dei tubi su ciascun lato: 10 x M20, 3 x M25, 7 x M32. Dimensione del tubo con altezza del sistema a 55 mm: M20.

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	7410062
Tipo	UGD55 350-3 9R
Sigla 1	Scatola per massetto
Sigla 2	per GES9/55UV
Produttore	OBO
Dimensione	467x467x55
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	790 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	38,524 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Scatola per massetto UGD350-3 per GES9/55

Codice articolo: 7410062

Misure

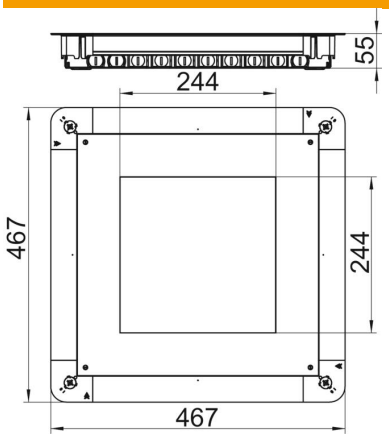

Lunghezza	467 mm
Larghezza	467 mm
Altezza	55 mm
Dimensione a	244 mm
Dimensione A	467 mm
Dimensione B	467 mm
Dimensione b	244 mm
Dimensione h	55 mm

Dati tecnici

Possibilità di trasformazione	per il montaggio di apparecchi di installazione
Piastra a pavimento	sì
Regolabile a filo battuto	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Tipo coperchio	quadrato
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Apertura di montaggio per unità di montaggio	quadrato
Disaccoppiabile	no
Altezza massetto max	80 mm
Altezza massetto min.	55 mm
per collegamento tubo	sì
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	no
Adatto per condotti sotto battuto	no
Larghezza canale max	350 mm
Larghezza canale min.	190 mm
Dimensioni nominali	350 mm
Dimensione nominale per torretta	9
Intervallo di livellamento max	80 mm
Intervallo di livellamento min.	55 mm
Conformità ROHS	exempt