
Scheda tecnica

Canale cieco, per torretta dim. 4, altezza massetto 40-140 mm

Codice articolo: 7424120

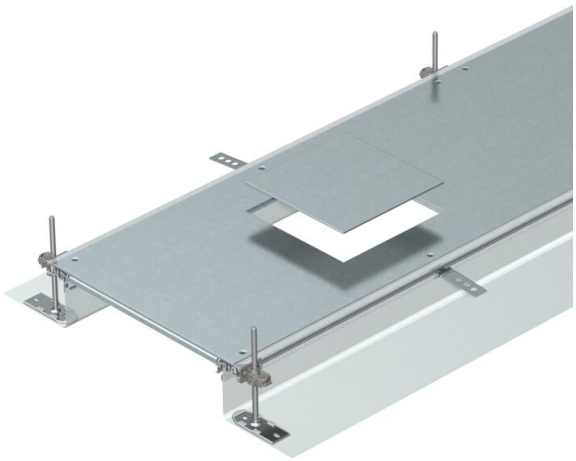


Canale filo pavimento preassemblato con 3 coperchi avvitabili con apertura installazione per torretta quadrata dimensione nominale 4, due profili laterali in tessuto metallico, profili di rivestimento coperchio reversibili di 180° con spessore pavimento massimo di 3mm. Nella dotazione di serie sono compresi 6 unità di regolazione livellabili in altezza, 6 ancoraggi per massetto e 3 giunti coperchio (per canali con larghezza nominale di 300 e 400) o 6 giunti coperchio (per canali con larghezza nominale di 500 e 600). Le unità di regolazione obbligatoriamente necessarie (fare attenzione all'altezza di livellamento) per i supporti del coperchio 400, 500 e 600 non fanno parte della dotazione di serie e dovranno essere ordinati separatamente. Il coperchio del canale viene consegnato già pre-avvitato.
Con coperchi avvitabili ciascuno provvisto di apertura per l'installazione di torrette a scomparsa quadrate di dim. nominale 4.

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7424120
Tipo	OKA-G30040140D4
Sigla 1	Canale filo pavimento
Sigla 2	per torretta GES4
Produttore	OBO
Dimensione	2400x300x140
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2,4
Unità	Metro
Peso	1127,92 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	56,2366 kg CO2e / 1 Metro

Misure

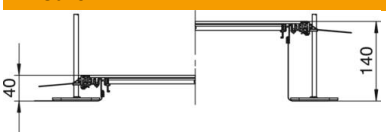

Lunghezza	2.400 mm
Larghezza	300 mm

Scheda tecnica

Canale cieco, per torretta dim. 4, altezza massetto 40-140 mm

Codice articolo: 7424120

Dati tecnici

Coperchio apertura di montaggio	sì
Coperchi	3
Numero delle unità di montaggio previste	3
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento
Piastra a pavimento	no
Fissaggio del coperchio a scatto	no
Possibilità di incasso della guarnizione	sì
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Disaccoppiabile	sì
Adatto per giunto di dilatazione	no
Parete in tessuto	sì
Altezza del canale max.	140 mm
Altezza canale min.	40 mm
Spessore materiale coperchio	4
Altezza minima del massetto	40
Con apertura di collegamento	sì
Con equipotenzializzazione	no
Con separatore	no
Con sporgenza	sì
Apertura di montaggio	per modulo apparecchi
Apertura di montaggio	quadrato
Dimensione nominale per torretta	4
Intervallo di livellamento max	140 mm
Intervallo di livellamento min.	40 mm
Parte superiore smontabile	sì
Conformità ROHS	sì