
# Scheda tecnica

## Canale cieco, per torretta dim. R9, altezza massetto 60-110 mm

## Codice articolo: 7424780

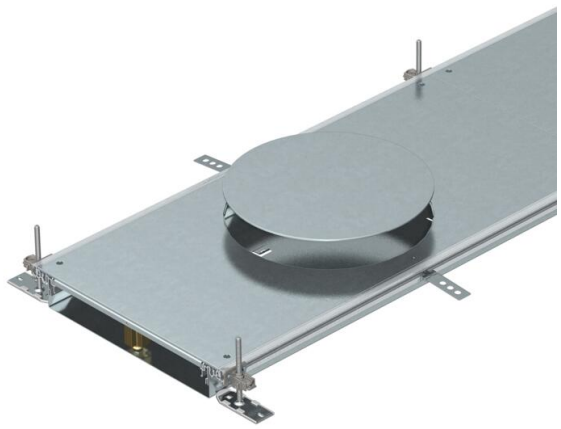


Unità di estensione del canale preassemblato con 3 o 6 coperchi con apertura installazione per il passaggio dei cavi e per l'installazione di torretta quadrata dimensione nominale 9, costituito dalla parte inferiore del canale (base con profili laterali e di rivestimento pavimento) e coperchio del canale con apertura installazione con piastra cieca. Basetta con linguette per il fissaggio del separatore a contatto fra loro. Nella dotazione di serie sono compresi 6 unità di regolazione livellabili in altezza, 6 ancoraggi per massetto e giunti coperchio: 3 pezzi per canali con larghezza nominale 400 e 6 pezzi per canali con larghezza nominale di 500 e 600. Il coperchio del canale viene consegnato già pre-avvitato. Con tre (con larghezza nominale canale 400, L = 800 mm) o sei (con larghezze nominali canale 500 e 600, L = 400 mm) coperchi ad incastro ciascuno provvisto di apertura per l'installazione di torretta rotonda dim. nominale R9 o R9/System55.

| | |
|---|---|
| St | Acciaio |
| FS | zincato in continuo |

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 7424780 |
| Tipo | OKA-W4006050DR9 |
| Sigla 1 | Canale filopavimento |
| Sigla 2 | per torretta GESR9 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 2400x400x60 |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 2,4 |
| Unità | Metro |
| Peso | 1764,6 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 74,0458 kg CO2e / 1 Metro |

### Misure




| | |
|---|---|
| Lunghezza | 2.400 mm |
| Larghezza | 400 mm |

# Scheda tecnica

## Canale cieco, per torretta dim. R9, altezza massetto 60-110 mm

## Codice articolo: 7424780

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Coperchio apertura di montaggio | sì |
| Coperchi | 3 |
| Numero di pareti divisorie ad incastro | 2 |
| Numero delle unità di montaggio previste | 3 |
| Numero delle vie | 3 St. |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento |
| Piastra a pavimento | sì |
| Fissaggio del coperchio a scatto | no |
| Possibilità di incasso della guarnizione | sì |
| Apertura di montaggio per tank sopra pavimento | no |
| Disaccoppiabile | no |
| Adatto per giunto di dilatazione | no |
| Parete in tessuto | no |
| Altezza del canale max. | 110 mm |
| Altezza canale min. | 60 mm |
| Spessore materiale coperchio | 4 |
| Altezza minima del massetto | 60 |
| Con apertura di collegamento | sì |
| Con equipotenzializzazione | no |
| Con separatore | no |
| Con sporgenza | sì |
| Apertura di montaggio | per modulo apparecchi |
| Apertura di montaggio | tondo |
| Intervallo di livellamento max | 110 mm |
| Intervallo di livellamento min. | 60 mm |
| Parte superiore smontabile | sì |
| Conformità ROHS | sì |