
Scheda tecnica

Cassetta livellabile

Codice articolo: 7425320

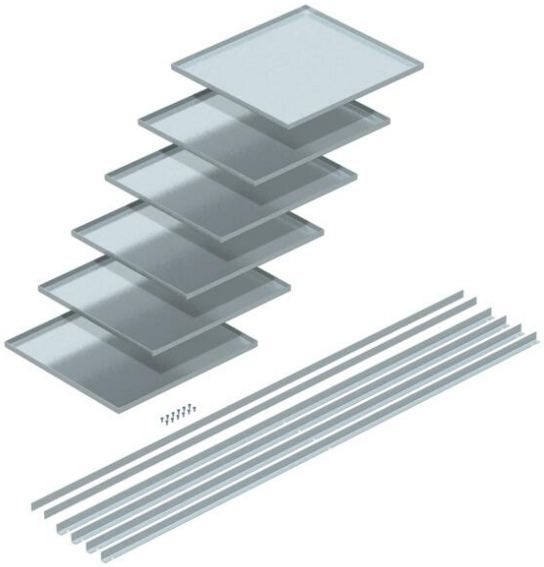

Adatto per installazione in pavimenti trattati con lavaggio a secco o umido. Fornito con profili laterali (lunghezza = 1.200 mm). 6 cassette telaio cieche con larghezza nominale del sistema di installazione.

A2 Acciaio legato

Dati anagrafici


Codice articolo	7425320
Tipo	OKA RK 400 15
Sigla 1	Cassetta livellabile
Sigla 2	per OKA-G e OKA-W
Produttore	OBO
Dimensione	400x400x15
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	1436 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	84,5597 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Cassetta livellabile

Codice articolo: 7425320

Misure

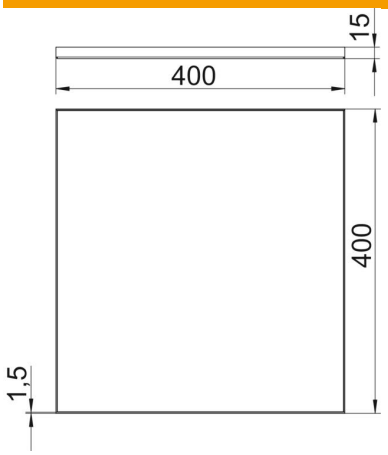

Lunghezza	400 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	15 mm

Dati tecnici

Numero delle uscite conduttori	0
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	no
Adatto per	Sistemi canalizzati a pavimento
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza di montaggio	400 mm
Conformità ROHS	sì