
Scheda tecnica

Pozzetto UDHOME2, con Tubus, non equipaggiato, acciaio inox

Codice articolo: 7427097

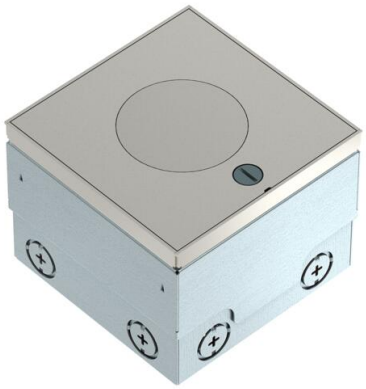

Pozzetto quadrato per l'installazione su pavimenti sopraelevati e in pavimenti in massetto trattati con lavaggio secco o umido. Alloggiamento da incasso con aperture passacavo preforate per tubi (M25). Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 110 mm, l'area di livellamento + 25 mm. Possono essere installate fino a due prese Modul45®. Fino a due prese dati modulari (Keystones) possono essere installate con supporti di montaggio opzionali.

IP 65

A2 Acciaio, inox

Dati anagrafici


Codice articolo	7427097
Tipo	UDHOME2 VT2
Definizione 1	Torretta scomparsa, all-in-one
Definizione 2	con uscita tubo, vuota
Produttore	OBO
Dimensionee	140x140x110
Materiale	Acciaio, inox
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	297 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	16,0732 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pozzetto UDHOME2, con Tubus, non equipaggiato, acciaio inox

Codice articolo: 7427097

Misure

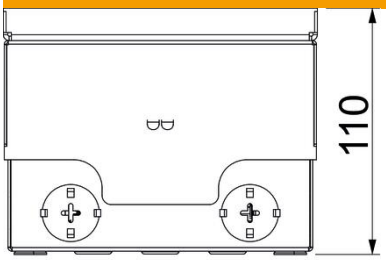

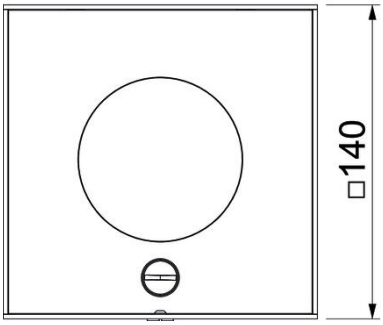

Lughezza.	140 mm
Larghezza	140 mm

Scheda tecnica

Pozzetto UDHOME2, con Tubus, non equipaggiato, acciaio inox

Codice articolo: 7427097

Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	2
Numero di porta apparecchi	0
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Tubo a scomparsa
equipaggiamento	Alloggiamento vuoto
Telaio di protezione pavimento	no
Trattamento del pavimento	bagnato
Tipo coperchio	Piastra decorativa
Possibilità di incasso della guarnizione	sì
Altezza pavimento max	135 mm
Altezza pavimento min.	110 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	sì
Adatto per canale sotto pavimento	sì
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza esterna	140 mm
Lunghezza di montaggio	140 mm
Con spessore per rivestimento	no
Conformità ROHS	exempt
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP65
Grado di protezione IK-Code	IK10
Carico verticale, grande superficie	fino a 15.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Meccanismo di apertura	Bussola girevole