

# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio 604, con asola singola

Codice articolo: 1003054



Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi.

\*Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas

\*Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni

CE  
UK  
CA

**St** Acciaio

**G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	1003054
Tipo	604 5 G
Sigla 1	Collare di fissaggio
Sigla 2	con asola singola
Produttore	OBO
Dimensione	5mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,084 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0027 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio 604, con asola singola

Codice articolo: 1003054



### Misure

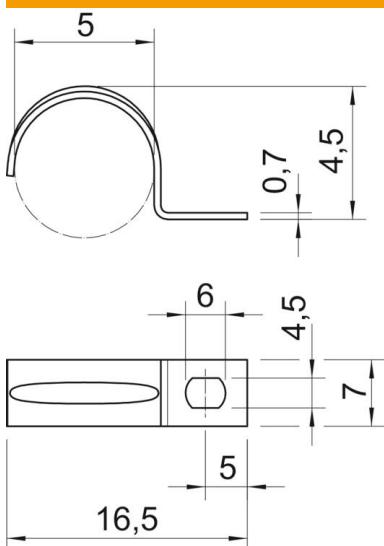

Lunghezza	16,5 mm
Larghezza	7 mm
Altezza	4,5 mm
Dimensione A	5 mm
Dimensione b	7 mm
Dimensione D	5 mm
Dimensione d	4,5 mm
Dimensione e	6 mm
Dimensione f	4,5 mm
H	
Dimensione L	16,5 mm
Dimensione t	0,7 mm

### Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	linguetta singola
Tipo di fissaggio per diametro	Foro filettato
Adatto in zona protezione antin- cendio	5
Priva di alogeni	no
Plastificato	si
Dimensioni foro	4,5 x 6 mm
Spessore materiale	0,7 mm
Diametro nominale	5 mm
Resistenti ai raggi UV	si