

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 604, con asola singola

Codice articolo: 1003100



Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi.

*Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas

*Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni

CE
UK
CA

St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	1003100
Tipo	604 10 G
Sigla 1	Collare di fissaggio
Sigla 2	con asola singola
Produttore	OBO
Dimensione	10mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,15 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0049 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Collare di fissaggio 604, con asola singola

Codice articolo: 1003100



Misure

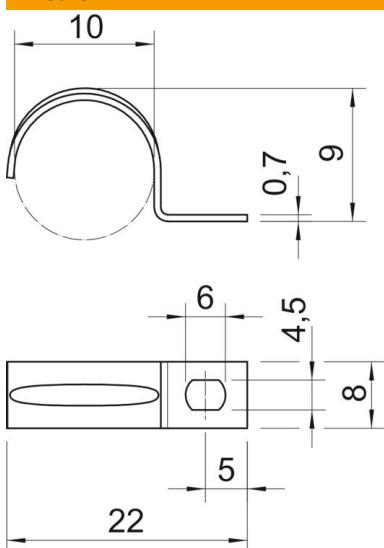

Lunghezza	22 mm
Larghezza	8 mm
Altezza	9 mm
Dimensione A	5 mm
Dimensione b	8 mm
Dimensione D	10 mm
Dimensione d	4,5 mm
Dimensione e	6 mm
Dimensione H	9 mm
Dimensione L	22 mm
Dimensione t	0,7 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	no
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	linguetta singola
Tipo di fissaggio per diametro	Foro filettato 10
Adatto in zona protezione antincendio	no
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Dimensioni foro	4,5 x 6 mm
Spessore materiale	0,7 mm
Diametro nominale	10 mm
Resistenti ai raggi UV	sì