

# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio doppio 1015 D

Codice articolo: 1009473



Collare di fissaggio doppio, con asola di fissaggio centrale.

Adatto per il fissaggio di 2 cavi o 2 tubi.



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>St</b> | Acciaio                |
| <b>G</b>  | zincato galvanicamente |

### Dati anagrafici

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Codice articolo                            | 1009473                    |
| Tipo                                       | 1015 D 14 G                |
| Sigla 1                                    | Collare di fissaggio       |
| Sigla 2                                    | doppio                     |
| Produttore                                 | OBO                        |
| Dimensione                                 | 14mm                       |
| Materiale                                  | Acciaio                    |
| Super- ficie                               | zincato galvanicamente     |
| Norma per superfici                        | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola                       | 100                        |
| Unità                                      | Pezzo                      |
| Peso                                       | 1,87 kg                    |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                 |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0164 kg CO2e / 1 Pezzo   |


# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio doppio 1015 D

Codice articolo: 1009473



### Misure

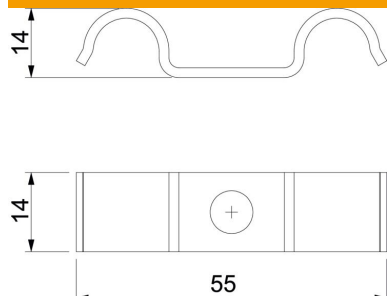

|              |       |
|--------------|-------|
| Lunghezza    | 55 mm |
| Larghezza    | 14 mm |
| Altezza      | 14 mm |
| Dimensione A | 55 mm |
| Dimensione b | 14 mm |
| Dimensione H | 14 mm |

### Dati tecnici

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Distanza dalla parete                 | no                |
| Numero dei cavi/tubi                  | 2                 |
| Versione                              | linguetta singola |
| Tipo di fissaggio                     | Foro filettato    |
| per diametro                          | 14                |
| Adatto in zona protezione antincendio | sì                |
| Priva di alogeni                      | sì                |
| Plastificato                          | no                |
| Dimensioni foro                       | 6,5 mm            |
| Spessore materiale                    | 1,5 mm            |
| Diametro nominale                     | 14 mm             |
| Capacità D min.                       | 14 mm             |
| Resistenti ai raggi UV                | sì                |