

# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio doppio 1015 D

Codice articolo: 1009481



Collare di fissaggio doppio, con asola di fissaggio centrale.

Adatto per il fissaggio di 2 cavi o 2 tubi.



|    |                        |
|----|------------------------|
| St | Acciaio                |
| G  | zincato galvanicamente |

### Dati anagrafici

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Codice articolo                           | 1009481                    |
| Sigla 1                                   | Collare di fissaggio       |
| Sigla 2                                   | doppio                     |
| Produttore                                | OBO                        |
| Dimensione                                | 18mm                       |
| Materiale                                 | Acciaio                    |
| Superficie                                | zincato galvanicamente     |
| Norma per superfici                       | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola                      | 100                        |
| Unità                                     | Pezzo                      |
| Peso                                      | 2,25 kg                    |
| Unità di peso                             | kg/100 Pz.                 |
| Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello | 0,0179 kg COe / 1 Pezzo    |


# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio doppio 1015 D

Codice articolo: 1009481



### Misure

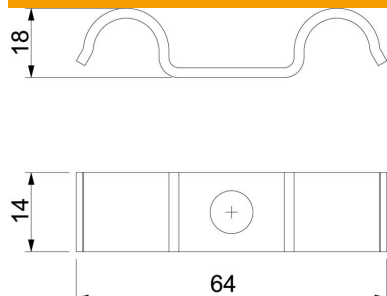

|              |       |
|--------------|-------|
| Lunghezza    | 64 mm |
| Larghezza    | 14 mm |
| Altezza      | 18 mm |
| Dimensione A | 64 mm |
| Dimensione b | 14 mm |
| Dimensione H | 18 mm |

### Dati tecnici

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Distanza dalla parete                 | no                |
| Numero dei cavi/tubi                  | 2                 |
| Versione                              | linguetta singola |
| Tipo di fissaggio                     | Foro filettato    |
| per diametro                          | 18                |
| Adatto in zona protezione antincendio | no                |
| Priva di alogeni                      | sì                |
| Plastificato                          | no                |
| Dimensioni foro                       | 6,5 mm            |
| Spessore materiale                    | 1,5 mm            |
| Diametro nominale                     | 18 mm             |
| Capacità D min.                       | 18 mm             |
| Resistenti ai raggi UV                | sì                |