

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia G

Codice articolo: 1018639

OBO
BETTERMANN



Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi.

*Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

CE UK
CA

St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

| | |
|--|----------------------------|
| Codice articolo | 1018639 |
| Tipo | 605 63 G |
| Sigla 1 | Collare di fissaggio |
| Sigla 2 | con asola doppia |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 63mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 25 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 3,67 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0771 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Collare di fissaggio 605, con asola doppia G

Codice articolo: 1018639

OBO
BETTERMANN

Misure

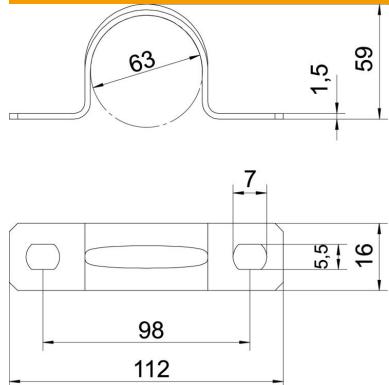

| | |
|--------------|--------|
| Lunghezza | 112 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Altezza | 59 mm |
| Dimensione A | 112 mm |
| Dimensione B | 98 mm |
| Dimensione b | 16 mm |
| Dimensione D | 63 mm |
| Dimensione d | 5,5 mm |
| Dimensione e | 7 mm |
| Dimensione H | 59 mm |
| Dimensione t | 1,5 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Distanza dalla parete | no |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | a due linguette |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| per diametro | 63 |
| Adatto in zona protezione antincendio | no |
| Priva di alogeni | si |
| Plastificato | no |
| Dimensioni foro | 5,5 x 7 mm |
| Spessore materiale | 1,5 mm |
| Diametro nominale | 63 mm |
| Resistenti ai raggi UV | si |