


Scheda tecnica

Collare di fissaggio, standard Siemens

Codice articolo: 1044044

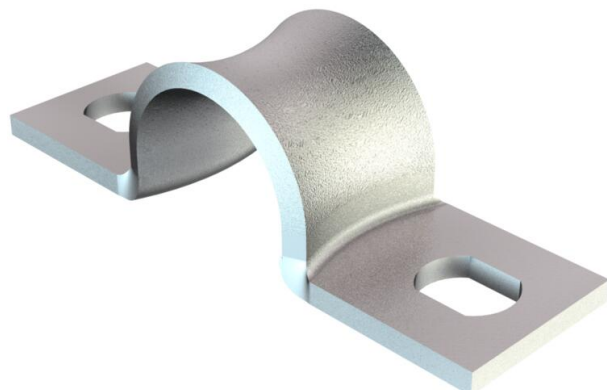

Dimensioni secondo standard Siemens SN 78550, tipo B, bordi arrotondati, particolarmente adatto all'utilizzo di cavi sensibili.

*Dimensione da 3 a 10 non adatto per sparachiodi a gas.



St

Acciaio

GTP

zincato galvanicamente, passivato trasparente

Dati anagrafici

| | |
|--|---|
| Codice articolo | 1044044 |
| Tipo | WN 7855 B 3 |
| Sigla 1 | Collare di fissaggio |
| Sigla 2 | con asola doppia |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 3mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato galvanicamente, passivato trasparente |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0,08 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0021 kg CO2e / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Collare di fissaggio, standard Siemens

Codice articolo: 1044044



Misure

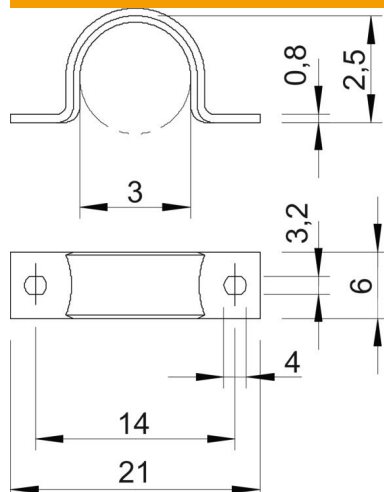

| | |
|--------------|--------|
| Lunghezza | 21 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Altezza | 2,5 mm |
| Dimensione A | 21 mm |
| Dimensione B | 14 mm |
| Dimensione b | 6 mm |
| Dimensione D | 3 mm |
| Dimensione d | 3,2 mm |
| Dimensione e | 4 mm |
| Dimensione | 2,5 mm |
| H | |
| Dimensione L | 21 mm |
| Dimensione t | 0,8 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Distanza dalla parete | no |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | a due linguette |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| per diametro | 3 |
| Adatto in zona protezione antincendio | no |
| Priva di alogeni | sì |
| Plastificato | no |
| Dimensioni foro | 3,2 x 4 mm |
| Spessore materiale | 0,8 mm |
| Diametro nominale | 3 mm |
| Resistenti ai raggi UV | sì |