

# Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104422



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

## Dati anagrafici

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Codice articolo                            | 1104422                   |
| Tipo                                       | CMS3518P0700FS            |
| Sigla 1                                    | Profilato a C             |
| Sigla 2                                    | asolato, scanalatura 17mm |
| Produttore                                 | OBO                       |
| Dimensione                                 | 700x35x18                 |
| Materiale                                  | Acciaio                   |
| Superficie                                 | zincato in continuo       |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346              |
| Unità VK più piccola                       | 10                        |
| Unità                                      | Pezzo                     |
| Peso                                       | 68,46 kg                  |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,6957 kg CO2e / 1 Pezzo  |


# Scheda tecnica

Profilato CMS3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato



Codice articolo: 1104422

## Misure

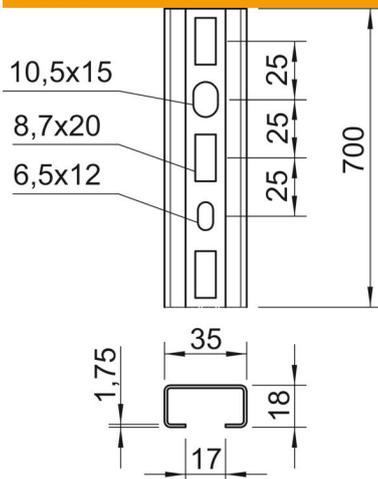

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 700 mm |
| Larghezza    | 35 mm  |
| Altezza      | 18 mm  |
| Dimensione L | 700 mm |

## Dati tecnici

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Separabile                     | no                   |
| Tipo della foratura            | Forato sul retro     |
| Versione                       | Profilo semplice     |
| Distanza da centro foro        | 25 mm                |
| Mantenimento funzionale        | sì                   |
| Spessore materiale             | 1,75 mm              |
| Con foratura                   | sì                   |
| Con dentatura                  | no                   |
| Forma del profilato            | Profilato a C        |
| Acciaio inossidabile, decapato | no                   |
| Larghezza asola                | 17 mm                |
| Valore statico A               | 1,17 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico Iy              | 0,52 cm <sup>4</sup> |
| Valore statico Iz              | 0,53 cm <sup>4</sup> |
| Valore statico Wy              | 2,33 cm <sup>3</sup> |
| Valore statico Wz              | 1,33 cm <sup>3</sup> |