

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104500



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	1104500
Tipo	CML3518P2000FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x35x18
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	71 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,7671 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104500



Misure

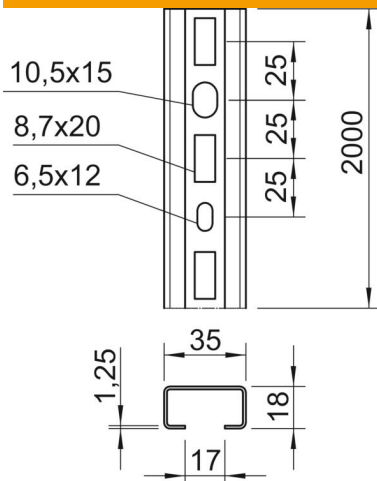

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	2.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	25 mm
Fascio	20 m
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	1,25 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Acciaio inossidabile, decapato	no
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	0,88 cm ²
Valore statico Iy	0,41 cm ⁴
Valore statico Iz	1,81 cm ⁴
Valore statico Wy	0,41 cm ³
Valore statico Wz	1,03 cm ³