Scheda tecnica

Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, asolato



Codice articolo: 1106120



Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici. forato



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

Dati anagrafici


| Codice articolo | 1106120 |
|--|---------------------------|
| Tipo | CL2008BP2000FS |
| Sigla 1 | Profilato a C |
| Sigla 2 | asolato, scalanatura 11mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 2000x20x8 |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 2 |
| Unità | Metro |
| Peso | 21,1 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,5148 kg CO2e / 1 Metro |

Scheda tecnica

Profilato CL2008, scanalatura 11 mm, asolato



Codice articolo: 1106120

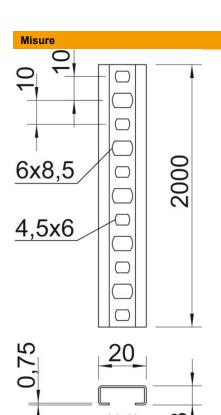

| 2.000 mm |
|----------|
| 20 mm |
| 8 mm |
| 2.000 mm |
| |

Dati tecnici

| Separabile | sì |
|-------------------------|----------------------|
| Tipo della foratura | Forato sul retro |
| Versione | Profilo semplice |
| Distanza da centro foro | 10 mm |
| Fascio | 20 m |
| Mantenimento funzionale | no |
| Spessore materiale | 0,75 mm |
| Con foratura | sì |
| Con dentatura | no |
| Forma del profilato | Profilato a C |
| Larghezza asola | 11 mm |
| Valore statico A | 0,24 cm ² |
| Valore statico ly | 0,02 cm⁴ |
| Valore statico Iz | 0,17 cm⁴ |
| Valore statico Wy | 0,02 cm ³ |
| Valore statico Wz | 0,17 cm ³ |