Scheda tecnica

Profilato CL2510, scanalatura 11 mm, FS, non asolato



Codice articolo: 1107127



Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.

Profilato con larghezza delle asole compresa tra 11 e 12 mm.



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	1107127
Tipo	CL2510UP2000FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	non asolato, scalanatura 11mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x25x10
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	36 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,9251 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Profilato CL2510, scanalatura 11 mm, FS, non asolato



Codice articolo: 1107127

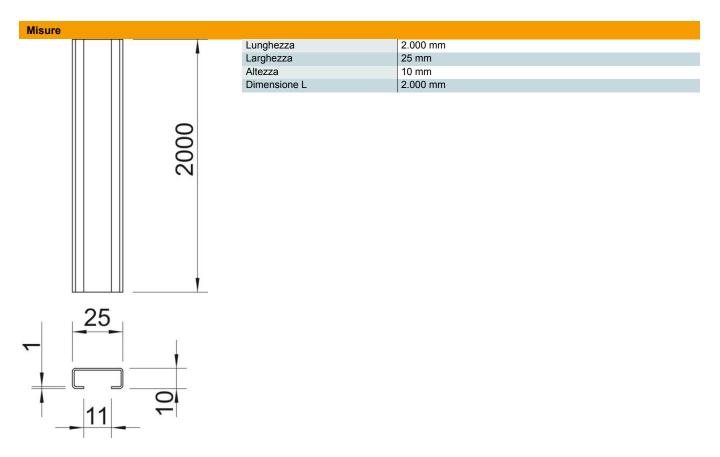

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	senza
Versione	Profilo semplice
Fascio	50 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	11 mm
Valore statico A	0,52 cm ²
Valore statico ly	0,08 cm⁴
Valore statico Iz	0,44 cm⁴
Valore statico Wy	0,13 cm ³
Valore statico Wz	0,35 cm³