

# Scheda tecnica

## Profilato CM3015, scanalatura 16 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1110002



Profilato, forato, con larghezza scanalatura di 16 mm.



St Acciaio

FS zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	1110002
Tipo	CM3015P2000FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalnatura 16mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x30x15
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	69 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,7075 kg CO2e / 1 Metro


# Scheda tecnica

## Profilato CM3015, scanalatura 16 mm, FS, asolato

**OBO**  
BETTERMANN

Codice articolo: 1110002

### Misure

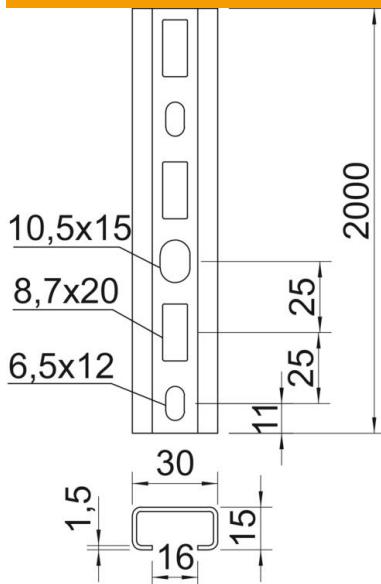

Lunghezza	2.000 mm
Larghezza	30 mm
Altezza	15 mm
Dimensione L	2.000 mm

### Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	25 mm
Fascio	20 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	1,5 mm
Con foratura	si
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	16 mm
Valore statico A	0,8 cm <sup>2</sup>
Valore statico ly	0,24 cm <sup>4</sup>
Valore statico lz	1,22 cm <sup>4</sup>
Valore statico Wy	0,29 cm <sup>3</sup>
Valore statico Wz	0,81 cm <sup>3</sup>