


Scheda tecnica

Profilato AMS3518, scanalatura 16,5 mm, FS, non asolato

Codice articolo: 1112139



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

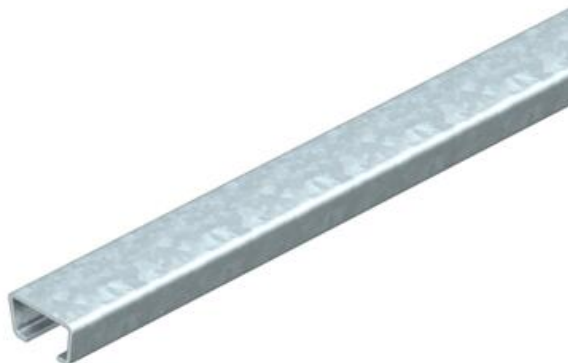

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	1112139
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	non asolato, scanalat. 16,5mm
Produttore	OBO
Dimensione	6000x35x18
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	116 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	2,6971 kg COe / 1 Metro


Scheda tecnica

Profilato AMS3518, scanalatura 16,5 mm, FS, non asolato

Codice articolo: 1112139



Misure

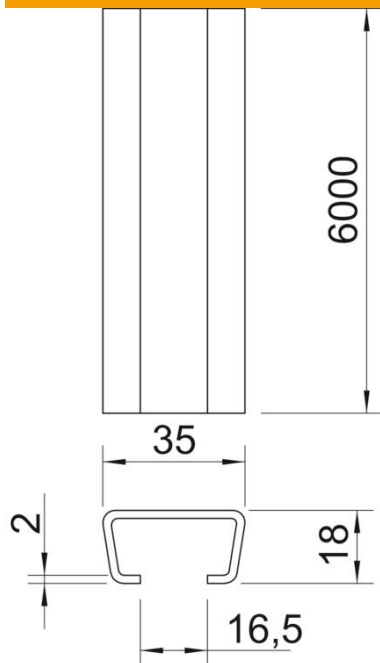

Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	6.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	senza
Versione	Profilo semplice
Fascio	6 m
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	no
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Larghezza asola	16,5 mm
Valore statico A	1,48 cm ²
Valore statico I _y	0,6 cm
Valore statico I _z	2,33 cm
Valore statico W _y	0,54 cm ²
Valore statico W _z	1,33 cm ²