


Scheda tecnica

Profilato di ancoraggio AMS3518, scanalatura 16,5 mm, A2, asolato

Codice articolo: 1118421



Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.



A2 Acciaio legato

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	1118421
Tipo	AMS3518P1000A2
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scanalatura 16,5mm
Produttore	OBO
Dimensione	1000x35x18
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Metro
Peso	107 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,5632 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Profilato di ancoraggio AMS3518, scanalatura 16,5 mm, A2, asolato

Codice articolo: 1118421



Misure

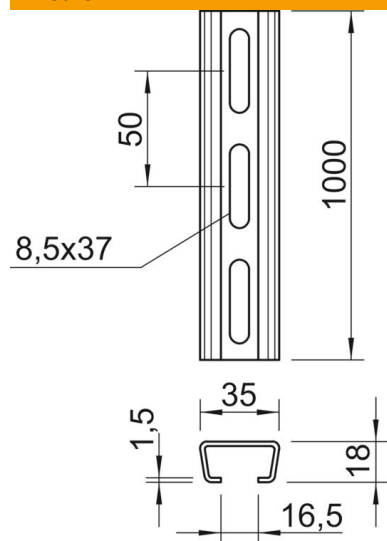

Lunghezza	1.000 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	1.000 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	50 mm
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale	2 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Conformità ROHS	sì
Larghezza asola	16,5 mm
Valore statico A	1,31 cm ²
Valore statico Iy	0,54 cm ⁴
Valore statico Iz	2,31 cm ⁴
Valore statico Wy	0,52 cm ³
Valore statico Wz	1,32 cm ³